PROFILE
STANGEN
ROHRE
ALUMINIUM

BLECHE
KANTTEILE
FENSTERBÄNKE

FERTIGUNG

KUPFER
MESSING
EDELSTAHL

Ihr Partner für alle **Oberflächen**

mepa

Profile

Oberflächenveredelung 8
Winkelprofile 9
T-Profile 12
Einfassprofile | U-Profile 13
Z-Profile 16
Rechteckrohre 17
Quadratrohre 19
Rundrohre 20
Flachstangen 22
Vierkantstangen 25
Rundstangen 26
Profilbearbeitung 28

Sonderprofile

Brüstungs- und Trennwandprofile 30
Massive Trennwandprofile 32
Geländerprofile 35
Montageelemente 36
Einfassprofile: 19 mm Plattenstärke 37
Einfassprofile: 3–8 mm Plattenstärke 38
Kantenschutz 39
Regalträger- und Rahmungsprofile 40
LED Profile 41

Zeichnungsprofile | Kundenprofile

Zeichnungsprofile 44
Onlineshop 46

Bleche | Kantteile

Oberflächenveredelung 48
Bleche, Edelstahloptik, farbbeschichtet, eloxiert 49
Duett-, Quintett-Warzenbleche 50
Tränen-, Feinwell-, Reiskorn-, Lochbleche 51
Standardbleche 52
Platten 54
Kantteile 55
Einsatz Alu-Profile 56

Stand:
2021

Alle Abmessungen, Gewichte und Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Farbabbildungen sind nur beispielhaft und können drucktechnisch bedingt abweichen.

Inhaltsverzeichnis

Fensterbänke

Fensterbänke 58
Zubehör 59
Rundfensterbänke 60

Kupfer | Messing | Edelstahl

Kupfer: Bleche, Rundrohre, Vierkantstangen 62
Kupfer: Flachstangen 63
Kupfer: Rundstangen 64

Messing: Rundstangen 64
Messing: Flach-, Vierkantstangen 65
Messing: Bleche 66

Edelstahl: Bleche, Lochbleche 67
Edelstahl: Quadrat-, Rechteck-, Rundrohre, Rundstahl 68

Fertigung

Profilbearbeitung 70
Fenster und Türen 72
Kantteile 73
Sonderkonstruktionen aus Stahl, Edelstahl, Aluminium 74

Service

Über Mepa 4
Profilbearbeitung 28
Fertigung Montageelemente 36
Zeichnungsprofile | Kundenprofile 43
Onlineshop 46
Fertigung von Stahl, Edelstahl, Aluminium 69
Kontakt 79

Alles außer Standard
mehr Leistungen, mehr Auswahl

Mepa steht Ihnen **als zuverlässiger Lieferant** mit einer ausgezeichneten Verkaufsunterstützung und einem **gut durchdachten Lager- und Logistikkonzept** zur Seite.

Wir können unseren Kunden **mehr als 4.000 Aluminiumprodukte** direkt **ab Lager** anbieten. Mit **mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung** haben wir uns zum Profi für Oberflächenveredelung entwickelt.

Aluminiumprofile in jeglichen **RAL- und Eloxal-Tönen, in Chrom, Edelstahl-optik oder Premiumoberflächen** wie Dazini sind unser tägliches Geschäft.

Vertrauen Sie auch auf unseren **zertifizierten Metallbau-Fachbetrieb.** Nicht nur die Aluminiumbearbeitung wie **Schneiden, Bohren** und **Fräsen** ist unsere Stärke, sondern auch die **Bearbeitung von Stahl und Edelstahl** und das bei **höchstem Qualitätsanspruch.**

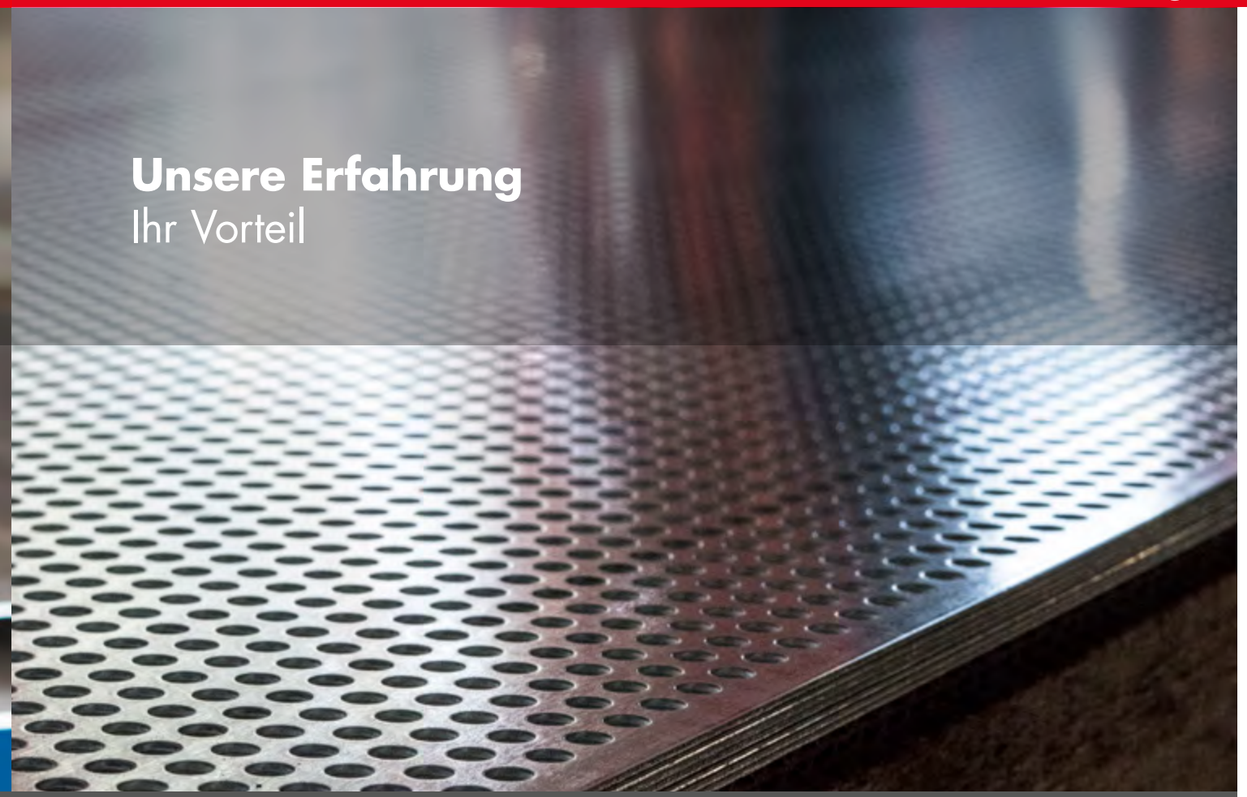

Unsere Erfahrung
Ihr Vorteil

Aluminiumprofile, Bleche, Fensterbänke
- Wählen Sie aus einer Vielzahl an hochqualitativen Werkstoffen aus: Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing
- Premiumoberflächen und Kundenprofile können direkt angefragt werden

Qualität und Service, darauf können Sie vertrauen
- Moderne Produktionsanlagen
- Fertigung mit höchster Präzision
- Zertifiziert nach EN1090 EXC2

Für unsere Kunden immer einen Schritt voraus
- 24 Stunden Bestellung direkt online
- Zuverlässige und schnelle Lieferung mit eigenen LKWs und zuverlässigen Logistikunternehmen
- Lieferung bereits ab Kleinstmengen

Alles auf Lager
riesige Auswahl an Profilen und Blechen

Ihre Mepa Vorteile

- Auswahl aus mehr als 4.000 Produkten
- Profile, Kundenprofile, Kantteile, Bleche, Fensterbänke
- Aluminum, Edelstahl, Kupfer, Messing
- Premiumoberflächen
- Zuschnittservice, Kanten, Fräsen, Bohren

Das Gesamtpaket muss stimmen

- Persönlicher Kundenservice
- 24 Stunden Bestellung
- Zuverlässige Lieferung, eigene LKWs
- Transportsichere Verpackung

Nutzen Sie unseren individuellen Mepa Service

- Zuschnitt nach Kundenwunsch
- Bohren, Senkbohren, Fräsen
- Kanten mit Winkel-, U-, Z-Kantungen, Wannen usw.

PROFILE

Aluminium

Oberflächenveredelung	8
Winkel	9
T-Profile	12
U-Profile	13
Z-Profile	16
Rechteckrohre	17
Quadratrohre	19
Rundrohre	20
Flachstangen	22
Vierkantstangen	25
Rundstangen	26
Profilbearbeitung	28

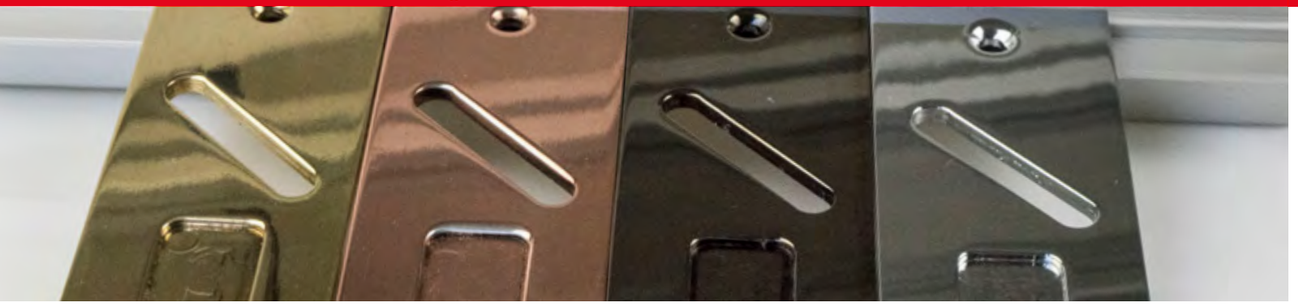

Sie bestimmen die Farbe und Oberfläche – wir liefern die Qualität

Mepa bietet Ihnen neben klassischen Formaten und Standardfarben mehr als 100 Farben zur Auswahl – direkt ab Lager, schnell geliefert!

Oberflächenveredelung in RAL- und Eloxal-Tönen

Dekorativer und hochwertiger Schutz auch im Außenbereich

Vorteile von pulverbeschichtetem und eloxiertem Aluminium

- Schutz vor Verschleiß
- Korrosionsbeständig
- Licht- und witterungsbeständig
- Verfügbare RAL-Farben nach Kundenwunsch umsetzbar

Standard RAL-Töne*

- RAL 9006 Weißaluminium
- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9007 Graualuminium
- RAL 8077 Dunkelbraun
- RAL 9016 Verkehrsweiß
- RAL 9010 Reinweiß

Standard Eloxal-Töne*

- E6/EV1 Silber
- E6/C34 Dunkelbronze

Chrom und Edelstahloptik: Oberflächen, die sich sehen lassen können

Edelstahloptik

- Unempfindlich gegen Fingerabdrücke
- Kratz- und stoßfest
- Deutliche Gewichtsreduzierung
- Hohe Abriebfestigkeit
- Leichtere Bearbeitung als Edelstahl
- Einem geschliffenem Edelstahl perfekt nachempfunden

Glanzchrom

- Dekorative, edle Optik in vielen Bereichen einsetzbar
- Korrosionsschutz durch zusätzliche Beschichtung schützt vor Kratzern

Premium-Profile

Mepa bietet auch edle, außergewöhnliche Farben und Oberflächen, die durch noch mehr Eleganz und Individualität überzeugen, z. B. Chroma Kupfer, Neu Gold, Alu Dark und Rauch Chrom.

* Die abgebildeten Farben sind nicht verbindlich.

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-9 (AlMgSi 0,5 F22)

Herstellungslänge ca. 6.000 mm



Winkel L

Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
10	10	1,0	0,051
10	10	2,0	0,097
15	10	2,0	0,124
15	15	1,5	0,115
15	15	2,0	0,151
15	15	3,0	0,219
20	10	2,0	0,151
20	15	2,0	0,178
20	15	2,5	0,219
20	20	1,5	0,156
20	20	2,0	0,205
20	20	3,0	0,300
20	20	4,0	0,389
25	10	2,0	0,178
25	15	2,0	0,205
25	20	2,0	0,232
25	20	3,0	0,340
25	25	2,0	0,259
25	25	2,5	0,321
25	25	3,0	0,381
25	25	4,0	0,497
25	25	5,0	0,608
30	10	2,0	0,205
30	15	2,0	0,232
30	15	3,0	0,340
30	20	2,0	0,259
30	20	2,5	0,321
30	20	3,0	0,381
30	25	2,0	0,286
30	30	2,0	0,313
30	30	3,0	0,462
30	30	4,0	0,605

Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
30	30	5,0	0,743
35	20	2,0	0,286
35	20	3,0	0,421
35	25	2,0	0,313
35	25	3,0	0,462
35	35	2,0	0,367
35	35	3,0	0,543
35	35	4,0	0,713
35	35	5,0	0,878
40	10	2,0	0,259
40	15	2,0	0,286
40	20	2,0	0,313
40	20	2,5	0,388
40	20	3,0	0,462
40	20	4,0	0,605
40	25	2,0	0,340
40	25	2,5	0,422
40	25	3,0	0,502
40	30	2,0	0,367
40	30	3,0	0,543
40	30	4,0	0,713
40	40	2,0	0,421
40	40	3,0	0,624
40	40	4,0	0,821
40	40	5,0	1,013
45	15	2,0	0,313
45	20	2,0	0,340
45	30	3,0	0,583
45	45	2,0	0,475
45	45	5,0	1,148

weiter auf nächster Seite

In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-9 (AlMgSi 0,5 F22)

Herstellungslänge ca. 6.000 mm



In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
50	15	2,0	0,340
50	20	2,0	0,367
50	20	2,5	0,456
50	25	2,0	0,394
50	25	3,0	0,583
50	25	4,0	0,767
50	25	5,0	0,945
50	30	2,0	0,421
50	30	3,0	0,624
50	30	4,0	0,821
50	30	5,0	1,013
50	40	2,0	0,475
50	40	3,0	0,705
50	40	4,0	0,929
50	40	5,0	1,148
50	50	2,0	0,529
50	50	3,0	0,786
50	50	4,0	1,037
50	50	5,0	1,283
50	50	6,0	1,523
50	50	8,0	1,987
50	50	10,0	2,430
60	10	2,0	0,367
60	15	2,0	0,394
60	20	2,0	0,421
60	20	2,5	0,523
60	20	3,0	0,624
60	25	2,0	0,448
60	25	2,5	0,557
60	25	3,0	0,664
60	30	2,0	0,475
60	30	3,0	0,705

Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
60	30	4,0	0,929
60	30	5,0	1,148
60	40	2,0	0,529
60	40	3,0	0,786
60	40	4,0	1,037
60	40	5,0	1,283
60	40	6,0	1,523
60	50	2,0	0,583
60	60	2,0	0,637
60	60	2,5	0,793
60	60	3,0	0,948
60	60	4,0	1,253
60	60	5,0	1,553
60	60	6,0	1,847
60	60	8,0	2,419
70	15	2,0	0,448
70	20	2,0	0,475
70	25	2,5	0,624
70	30	2,0	0,529
70	40	2,0	0,583
70	70	2,5	0,928
70	70	5,0	1,823
70	70	6,0	2,171
75	50	5,0	1,620
80	15	2,0	0,502
80	20	2,0	0,529
80	25	2,5	0,692
80	30	2,0	0,583
80	30	3,0	0,867
80	40	2,0	0,637
80	40	3,0	0,948
80	40	4,0	1,253

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-9 (AlMgSi 0,5 F22)

Herstellungslänge ca. 6.000 mm



Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
80	40	6,0	1,847
80	50	4,0	1,361
80	50	5,0	1,688
80	60	4,0	1,469
80	60	6,0	2,171
80	80	3,0	1,272
80	80	4,0	1,685
80	80	5,0	2,093
80	80	6,0	2,495
80	80	8,0	3,283
80	80	10,0	4,050
100	20	2,0	0,637
100	30	3,0	1,029
100	40	2,0	0,745
100	40	4,0	1,469
100	50	3,0	1,191
100	50	5,0	1,958
100	50	10,0	3,780
100	60	3,0	1,272
100	60	6,0	2,495
100	80	6,0	2,819
100	100	4,0	2,117
100	100	5,0	2,633
100	100	6,0	3,143
100	100	10,0	5,130
110	30	2,0	0,745
120	20	2,0	0,745
120	40	3,0	1,272
120	40	4,0	1,685
120	50	5,0	2,228
120	60	8,0	3,715
120	80	10,0	5,130

Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
120	120	8,0	5,011
140	40	3,0	1,434
150	50	4,0	2,117
150	100	5,0	3,308
150	100	10,0	6,480
200	100	10,0	7,830

In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-9 (AlMgSi 0,5 F22)

Herstellungslänge ca. 6.000 mm



In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

T-Profil			T
Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
b	h	s	kg
15	15	1,5	0,115
15	15	2,0	0,151
20	20	1,5	0,156
20	20	2,0	0,205
20	40	2,0	0,313
25	25	2,0	0,259
25	25	3,0	0,381
30	20	2,0	0,259
30	30	2,0	0,313
30	30	3,0	0,462
35	35	3,0	0,543
40	20	2,0	0,313
40	40	2,0	0,421
40	40	3,0	0,624
40	40	4,0	0,821
50	50	2,0	0,529
50	50	3,0	0,786
50	50	4,0	1,037
50	50	5,0	1,283
60	60	4,0	1,253
60	60	6,0	1,847
100	50	2,0	0,799
100	60	5,0	2,093
120	50	2,0	0,907

EINFASSPROFILE

Planungshilfe nach theoretischem, maximalem Innenmaß

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-9 (AlMgSi 0,5 F22)

Herstellungslänge ca. 6.000 mm



In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

U-Profil				⊔
theoretisches, maximales Innenmaß*	Abmessungen in mm			
iM	h	b	h	s
6,0	8	8	8	1,0
6,0	10	10	10	2,0
6,0	20	11	20	2,5
7,0	8	10	8	1,5
8,0	10	10	10	1,0
8,0	13	12	13	2,0
8,0	20	13	20	2,5
10,0	16	14	16	2,0
10,0	20	12,8	20	1,4
11,0	15	15	15	2,0
12,0	25	15	25	1,5
13,0	13	16	13	1,5
14,0	20	17	20	1,5
14,0	20	20	20	3,0
15,0	25	18	25	1,5
15,0	40	20	40	2,5
16,0	10	20	10	2,0
16,0	15	20	15	2,0
16,0	20	20	20	2,0
16,0	25	20	25	2,0
16,0	30	20	30	2,0
16,0	40	20	40	2,0
17,0	20	20	20	1,5
19,0	10	22	10	1,5
19,0	20	25	20	3,0
19,0	25	25	25	3,0
20,0	23	23	23	1,5
21,0	15	25	15	2,0
21,0	20	25	20	2,0
21,0	25	25	25	2,0

* Bitte beachten Sie theoretische Abweichungen/Toleranzen.

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-9 (AlMgSi 0,5 F22)

Herstellungslänge ca. 6.000 mm



In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

Glanz-chrom | RAL Farbtöne | Edelstahl Optik | Eloxal Farbtöne

U-Profil

Abmessungen in mm					Gewicht/mtr
h	b	h	s	iM*	kg
8	10	8	1,5	7,0	0,093
10	10	10	1,0	8,0	0,076
10	10	10	2,0	6,0	0,140
13	12	13	2,0	8,0	0,184
20	12,8	20	1,4	10,0	0,189
16	14	16	2,0	10,0	0,227
10	15	10	2,0	11,0	0,167
15	15	15	2,0	11,0	0,221
25	15	25	1,5	12,0	0,251
13	16	13	1,5	13,0	0,158
20	17	20	1,5	14,0	0,219
25	18	25	1,5	15,0	0,263
10	20	10	2,0	16,0	0,194
15	20	15	2,0	16,0	0,248
20	20	20	1,5	17,0	0,231
20	20	20	2,0	16,0	0,302
20	20	20	3,0	14,0	0,437
25	20	25	2,0	16,0	0,356
30	20	30	2,0	16,0	0,410
40	20	40	2,0	16,0	0,518
40	20	40	2,5	15,0	0,641
10	22	10	1,5	19,0	0,158
23	23	23	1,5	20,0	0,267
15	25	15	2,0	21,0	0,275
20	25	20	2,0	21,0	0,329
20	25	20	3,0	19,0	0,478
25	25	25	2,0	21,0	0,383
25	25	25	3,0	19,0	0,559
20	30	20	2,0	26,0	0,356
30	30	30	2,0	26,0	0,464
30	30	30	3,0	24,0	0,680
20	35	20	2,0	31,0	0,383

Abmessungen in mm					Gewicht/mtr
h	b	h	s	iM*	kg
25	35	25	2,0	31,0	0,437
35	35	35	2,0	31,0	0,545
35	35	35	3,0	29,0	0,802
20	40	20	2,0	36,0	0,410
20	40	20	2,5	35,0	0,506
20	40	20	3,0	34,0	0,599
30	40	30	3,0	34,0	0,761
40	40	40	2,0	36,0	0,626
40	40	40	2,5	35,0	0,776
40	40	40	3,0	34,0	0,923
40	40	40	4,0	32,0	1,210
12	45	12	2,5	40,0	0,432
20	50	20	2,0	46,0	0,464
25	50	25	3,0	44,0	0,761
30	50	30	2,0	46,0	0,572
30	50	30	3,0	44,0	0,842
50	50	50	2,0	46,0	0,788
50	50	50	3,0	44,0	1,166
50	50	50	4,0	42,0	1,534
50	50	50	5,0	40,0	1,890
45	55	45	2,0	51,0	0,761
20	60	20	2,0	56,0	0,518
30	60	30	3,0	54,0	0,923
40	60	40	2,5	55,0	0,911
40	60	40	3,0	54,0	1,085
40	60	40	4,0	52,0	1,426
40	60	40	5,0	50,0	1,755
60	60	60	3,0	54,0	1,409
60	60	60	4,0	52,0	1,858
60	60	60	5,0	50,0	2,295

weiter auf nächster Seite

* Theoretisches Innenmaß. Bitte beachten Sie theoretische Abweichungen.

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-9 (AlMgSi 0,5 F22)

Herstellungslänge ca. 6.000 mm



Abmessungen in mm					Gewicht/mtr
h	b	h	s	iM*	kg
60	60	60	6,0	48,0	2,722
25	65	25	2,5	60,0	0,743
55	65	55	2,5	60,0	1,148
30	80	30	3,0	74,0	1,085
40	80	40	3,0	74,0	1,247
40	80	40	4,0	72,0	1,642
45	80	45	3,0	74,0	1,328
40	86	40	3,0	80,0	1,296
50	88	50	3,0	82,0	1,474
50	90	50	3,0	84,0	1,490
20	100	20	2,0	96,0	0,734
25	100	25	3,0	96,0	1,166
40	100	40	3,0	96,0	1,409
50	100	50	5,0	90,0	2,565
40	106	40	3,0	100,0	1,458
50	108	50	3,0	102,0	1,636
20	120	20	2,5	115,0	1,046
40	120	40	3,0	114,0	1,571
40	140	40	3,0	134,0	1,733
65	160	65	8,0	144,0	5,918
40	200	40	3,0	194,0	2,219

In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

Glanz-chrom | RAL Farbtöne | Edelstahl Optik | Eloxal Farbtöne

* Theoretisches Innenmaß. Bitte beachten Sie theoretische Abweichungen.

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-9
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm



Z-Profil

Abmessungen in mm				Gewicht/mtr
h	b	c	s	kg
15	15	15	2,0	0,221
18	20	21	3,0	0,429
20	18	21	3,0	0,429
20	20	20	2,0	0,302
25	17	17	2,0	0,297
30	25	25	3,0	0,599
30	30	30	3,0	0,680
32	17	17	2,0	0,335
40	40	40	3,0	0,923
43	18	18	3,0	0,591
60	24	24	4,0	1,080

In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-9
(AlMgSI 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm

Z-Profil

Abmessungen in mm					Gewicht/mtr
h	b	c	s	a	kg
14	14	18	2,0	23°	0,227
20	18	31	2,0	10°	0,351
22	12	22	2,0	10°	0,281

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-8/-9
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm



Rechteckrohr

Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
20	10	1,5	0,219
20	10	2,0	0,281
20	15	2,0	0,335
25	15	2,0	0,389
25	20	2,0	0,443
30	10	1,5	0,300
30	15	2,0	0,443
30	20	2,0	0,497
30	20	3,0	0,713
30	25	2,0	0,551
34	20	2,0	0,540
34	20	3,0	0,778
35	20	2,0	0,551
35	25	2,0	0,605
40	15	2,0	0,551
40	20	1,5	0,462
40	20	2,0	0,605
40	20	3,0	0,875
40	25	2,0	0,659
40	25	3,0	0,956
40	30	2,0	0,713
40	30	2,5	0,878
40	30	3,0	1,037
40	30	4,0	1,339
50	15	2,0	0,659
50	20	2,0	0,713
50	20	4,0	1,339
50	25	2,0	0,767
50	25	3,0	1,118
50	30	2,0	0,821
50	30	2,5	1,013
50	30	3,0	1,199

Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
50	40	2,0	0,929
50	40	2,5	1,148
50	40	3,0	1,361
50	40	4,0	1,771
60	20	2,0	0,821
60	20	3,0	1,199
60	25	2,0	0,875
60	25	3,0	1,280
60	30	2,0	0,929
60	30	3,0	1,361
60	34	3,0	1,426
60	40	2,0	1,037
60	40	2,5	1,283
60	40	3,0	1,523
60	40	4,0	1,987
60	50	3,0	1,685
60	50	4,0	2,203
70	30	2,0	1,037
70	30	3,0	1,523
70	40	3,0	1,685
70	50	4,0	2,419
80	20	2,0	1,037
80	20	2,5	1,283
80	30	2,0	1,145
80	30	3,0	1,685
80	30	4,0	2,203
80	40	2,0	1,253
80	40	2,5	1,553
80	40	3,0	1,847
80	40	4,0	2,419

weiter auf nächster Seite

In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

Rechteckrohre

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-8/-9
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm



In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

Glanz-chrom | RAL Farbtöne | Edelstahl Optik | Eloxal Farbtöne

Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
80	50	2,0	1,361
80	50	3,0	2,009
80	50	4,0	2,635
80	60	3,0	2,171
80	60	4,0	2,851
100	18	2,0	1,231
100	20	2,0	1,253
100	25	2,0	1,307
100	30	2,0	1,361
100	30	3,0	2,009
100	40	2,0	1,469
100	40	3,0	2,171
100	40	4,0	2,851
100	50	2,0	1,577
100	50	3,0	2,333
100	50	4,0	3,067
100	50	5,0	3,780
100	60	2,0	1,685
100	60	2,5	2,093
100	60	3,0	2,495
100	60	4,0	3,283
100	80	3,0	2,819
110	60	4,0	3,499
120	30	3,0	2,333
120	40	2,0	1,685
120	40	4,0	3,283
120	50	4,0	3,499
120	60	3,0	2,819
120	60	4,0	3,715
120	80	3,0	3,143
130	50	4,0	2,819
140	40	4,0	3,715

Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
140	60	4,0	4,147
140	80	4,0	4,579
150	40	4,0	3,931
150	50	4,0	4,147
150	60	4,0	4,363
150	60	5,0	5,400
150	100	3,0	3,953
160	40	2,0	2,117
160	60	4,0	4,579
160	60	5,0	5,670
160	80	4,0	5,011
180	40	4,0	4,579
180	50	4,0	4,795
180	60	3,0	3,791
200	50	4,0	5,227
200	100	4,0	6,307

Quadratrohre

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-8/-9
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm



Quadratrohr □

Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
10	10	1,0	0,097
15	15	1,5	0,219
15	15	2,0	0,281
20	20	1,5	0,300
20	20	2,0	0,389
20	20	3,0	0,551
25	25	1,5	0,381
25	25	2,0	0,497
25	25	3,0	0,713
30	30	2,0	0,605
30	30	3,0	0,875
34	34	2,0	0,691
34	34	3,0	1,004
35	35	2,0	0,713
40	40	1,5	0,624
40	40	2,0	0,821
40	40	2,5	1,013
40	40	3,0	1,199
40	40	4,0	1,555
45	45	2,0	0,929
50	50	2,0	1,037
50	50	2,5	1,283
50	50	3,0	1,523
50	50	4,0	1,987
50	50	5,0	2,430
55	55	2,0	1,145
60	60	2,0	1,253
60	60	3,0	1,847
60	60	4,0	2,419
60	60	5,0	2,970
70	70	2,0	1,469
70	70	4,0	2,851

Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
80	80	2,0	1,685
80	80	3,0	2,495
80	80	4,0	3,283
100	100	2,0	2,117
100	100	2,5	2,633
100	100	3,0	3,143
100	100	4,0	4,147
100	100	5,0	5,130
100	100	6,0	6,091
110	110	4,0	4,579
120	120	2,5	3,173
120	120	5,0	6,210
150	150	5,0	7,830

In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

Glanz-chrom | RAL Farbtöne | Edelstahl Optik | Eloxal Farbtöne

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-8/-9
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm

In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

Glanz-chrom | RAL Farbtöne | Edelstahl Optik | Eloxal Farbtöne

Rundrohr ○

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
d	s	kg
6	1,0	0,042
8	1,0	0,059
10	1,0	0,076
10	2,0	0,136
12	1,0	0,093
12	2,0	0,170
13	1,5	0,146
15	1,0	0,119
15	1,5	0,172
16	2,0	0,238
18	2,0	0,271
20	1,0	0,161
20	2,0	0,305
20	3,0	0,433
20	5,0	0,636
22	2,0	0,339
25	2,0	0,390
25	2,5	0,477
25	3,0	0,560
25	4,0	0,713
25	5,0	0,848
28	1,5	0,337
30	1,5	0,363
30	2,0	0,475
30	3,0	0,687
30	4,0	0,882
30	5,0	1,060
32	1,5	0,388
32	2,0	0,509
35	2,0	0,560
35	3,0	0,814
40	1,5	0,490

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
d	s	kg
40	2,0	0,645
40	3,0	0,942
40	4,0	1,221
40	5,0	1,484
42	3,0	0,992
45	3,0	1,069
48	2,5	0,965
48	3,0	1,145
48	4,0	1,493
50	1,5	0,617
50	2,0	0,814
50	2,5	1,007
50	3,0	1,196
50	4,0	1,561
50	5,0	1,909
50	10,0	3,393
55	2,0	0,899
55	5,0	2,121
60	1,5	0,744
60	2,0	0,984
60	2,5	1,219
60	3,0	1,450
60	4,0	1,900
60	5,0	2,333
60	10,0	4,241
65	2,0	1,069
65	5,0	2,545
70	2,0	1,154
70	3,0	1,705
70	5,0	2,757
70	7,0	3,741
75	5,0	2,969

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-8/-9
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm



In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

Glanz-chrom | RAL Farbtöne | Edelstahl Optik | Eloxal Farbtöne

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
d	s	kg
76	3,0	1,858
80	2,0	1,323
80	2,5	1,643
80	3,0	1,959
80	4,0	2,579
80	5,0	3,181
80	10,0	5,938
90	2,0	1,493
90	3,0	2,214
90	5,0	3,605
100	2,0	1,663
100	2,5	2,068
100	3,0	2,468
100	4,0	3,257
100	5,0	4,029
106	3,0	2,621
108	4,0	3,529
110	5,0	4,453
120	2,0	2,002
120	5,0	4,877
130	5,0	5,301
140	5,0	5,726
150	3,0	3,741
150	5,0	6,150
160	3,0	3,995
160	5,0	6,574
180	5,0	7,422
200	5,0	8,270

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-5
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm

In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

Glanz-chrom

RAL Farbtöne

Edelstahl Optik

Eloxal Farbtöne

Flachstange —

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
b	s	kg
10	2,0	0,054
10	3,0	0,081
10	4,0	0,108
10	5,0	0,135
12	3,0	0,097
12	4,0	0,130
12	5,0	0,162
15	2,0	0,081
15	3,0	0,122
15	4,0	0,162
15	5,0	0,203
15	8,0	0,324
15	10,0	0,405
15	12,0	0,486
20	2,0	0,108
20	3,0	0,162
20	4,0	0,216
20	5,0	0,270
20	6,0	0,324
20	8,0	0,432
20	10,0	0,540
20	12,0	0,648
20	15,0	0,810
25	2,0	0,135
25	3,0	0,203
25	4,0	0,270
25	5,0	0,338
25	6,0	0,405
25	8,0	0,540
25	10,0	0,675
25	12,0	0,810
25	15,0	1,013

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
b	s	kg
25	20,0	1,350
30	2,0	0,162
30	3,0	0,243
30	4,0	0,324
30	5,0	0,405
30	6,0	0,486
30	8,0	0,648
30	10,0	0,810
30	12,0	0,972
30	15,0	1,215
30	20,0	1,620
30	25,0	2,025
35	3,0	0,284
35	4,0	0,378
35	5,0	0,473
35	6,0	0,567
35	8,0	0,756
35	10,0	0,945
35	15,0	1,418
40	2,0	0,216
40	3,0	0,324
40	4,0	0,432
40	5,0	0,540
40	6,0	0,648
40	8,0	0,864
40	10,0	1,080
40	12,0	1,296
40	15,0	1,620
40	20,0	2,160
40	25,0	2,700

weiter auf nächster Seite

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-5
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
b	s	kg
40	30,0	3,240
45	5,0	0,608
45	10,0	1,215
50	2,0	0,270
50	3,0	0,405
50	4,0	0,540
50	5,0	0,675
50	6,0	0,810
50	8,0	1,080
50	10,0	1,350
50	12,0	1,620
50	15,0	2,025
50	20,0	2,700
50	25,0	3,375
50	30,0	4,050
50	40,0	5,400
55	5,0	0,743
55	10,0	1,485
60	2,0	0,324
60	3,0	0,486
60	4,0	0,648
60	5,0	0,810
60	6,0	0,972
60	8,0	1,296
60	10,0	1,620
60	12,0	1,944
60	15,0	2,430
60	20,0	3,240
60	25,0	4,050
60	30,0	4,860
60	40,0	6,480
70	2,0	0,378

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
b	s	kg
70	3,0	0,567
70	5,0	0,945
70	8,0	1,512
70	10,0	1,890
70	15,0	2,835
70	20,0	3,780
70	25,0	4,725
70	30,0	5,670
80	2,0	0,432
80	3,0	0,648
80	4,0	0,864
80	5,0	1,080
80	6,0	1,296
80	8,0	1,728
80	10,0	2,160
80	12,0	2,592
80	15,0	3,240
80	20,0	4,320
80	25,0	5,400
80	30,0	6,480
80	40,0	8,640
90	5,0	1,215
90	10,0	2,430
90	15,0	3,645
90	20,0	4,860
90	25,0	6,075
100	2,0	0,540
100	3,0	0,810
100	4,0	1,080
100	5,0	1,350
100	6,0	1,620
100	8,0	2,160

In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

Glanz-chrom

RAL Farbtöne

Edelstahl Optik

Eloxal Farbtöne

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-5 (AlMgSi 0,5 F22)

Herstellungslänge ca. 6.000 mm

In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

Glanz-chrom

RAL Farbtöne

Edelstahl Optik

Eloxal Farbtöne

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
b	s	kg
100	10,0	2,700
100	12,0	3,240
100	15,0	4,050
100	20,0	5,400
100	25,0	6,750
100	30,0	8,100
120	3,0	0,972
120	5,0	1,620
120	6,0	1,944
120	8,0	2,592
120	10,0	3,240
120	15,0	4,860
120	20,0	6,480
120	25,0	8,100
120	30,0	9,720
130	8,0	2,808
140	5,0	1,890
140	10,0	3,780
140	20,0	7,560
150	5,0	2,025
150	8,0	3,240
150	10,0	4,050
150	15,0	6,075
150	20,0	8,100
160	10,0	4,320
160	15,0	6,480
180	10,0	4,860
190	10,0	5,130
200	5,0	2,700
200	8,0	4,320
200	10,0	5,400
200	15,0	8,100

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
b	s	kg
200	20,0	10,800
250	10,0	6,750
300	10,0	8,100

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-4 (AlMgSi 0,5 F22)

Herstellungslänge ca. 6.000 mm



Vierkantstange ■

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
b	h	kg
8	8	0,173
10	10	0,270
12	12	0,389
15	15	0,608
16	16	0,691
18	18	0,875
20	20	1,080
25	25	1,688
30	30	2,430
35	35	3,308
40	40	4,320
50	50	6,750
60	60	9,720

In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

Glanz-chrom

RAL Farbtöne

Edelstahl Optik

Eloxal Farbtöne

Rundstange in Bohr- und Drehqualität

EN AW 2007 (AL CU MG PB)
GEZOGEN, GEPRESST, GEZOGEN, BLANK
Herstellungslänge ca. 1.000 – 3.000 mm



Rundstange ●	
Abmessungen in mm	Gewicht/mtr
d	kg
6	0,081
8	0,143
10	0,224
12	0,322
13	0,378
14	0,439
15	0,505
20	0,895
21	0,987
22	1,083
25	1,399
30	2,014
35	2,742
36	2,901
38	3,232
40	3,581
42	3,948
45	4,533
50	5,596
55	6,771
60	8,058
65	9,457
70	10,968
75	12,590
80	14,325
85	16,172
90	18,130
95	20,201
100	22,383
110	27,083
115	29,602
120	32,232

EN AW 6060 T66 | EN 573-3, EN 755-1/-2/-3
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm



Rundstange ●	
Abmessungen in mm	Gewicht/mtr
d	kg
5	0,053
6	0,076
8	0,136
10	0,212
12	0,305
15	0,477
16	0,543
18	0,687
20	0,848
25	1,325
30	1,909
35	2,598
40	3,393
45	4,294
50	5,301
55	6,415
60	7,634
70	10,391
75	11,928
80	13,572

In allen Oberflächen, Farben sowie in pressblank lieferbar

Auch die professionelle Profilbearbeitung gehört zum Service: Schneiden, Senken, Bohren und Kupieren.

Um auf Ihre Wünsche flexibel eingehen zu können, bieten wir neben unserer umfangreichen Produktpalette auch einen Zuschnitt- und Bohrservice in eigener Fertigung an. In unserem Profilbearbeitungs-Zentrum mit hochmoderner CNC-Maschine setzen wir schnell und präzise Ihre Wünsche um.

- Bohren, Senkbohren, Fräsen, Gewinde schneiden
- Gehrungen schneiden
- Bis zu 6 m lange Alu-Profile exakt bohren – egal ob Schräg-, Lang- oder Rundloch
- Professionell und individuell
- Kupieren von Alu-Profilen

Profilbearbeitung

Zuschnitt eines Aluminiumprofils

Bohrung eines Langloches

Kupieren eines Winkels

SONDER-PROFILE

Aluminium

Brüstungs- und Trennwandprofile	30
Massive Trennwandprofile	32
Geländerprofile	35
Montageelemente	36
Einfassprofile: 19 mm Plattenstärke	37
Einfassprofile: 3–8 mm Plattenstärke	38
Kantenschutz	39
Regalträger- und Rahmungsprofile	40
LED Profile	41

Aluminium Trennwandprofile
stabil und belastbar

Trennwandprofile von Mepa sind flexibel einsetzbar. Ob im Außenbereich z. B. für Balkone, Terrassen oder für Balkonbrüstungen oder im Innenbereich. Aluminiumprofile sind hier durch ihre hervorragenden Produkteigenschaften vielfältig einsetzbar. Kombiniert mit Glas oder anderen Füllungen und unterschiedlichen Farben entstehen z. B. funktionale und optisch ansprechende Trennelemente, Raumteiler oder Balkone.

Brüstungs- und Trennwandprofile aus Aluminium: zeitlos und modern

Mit Mepas Brüstungs- und Trennwandprofilen lassen sich stabile und moderne Aluminiumbalkone gestalten. Je nach Wunsch und Bedarf wird die Aluminiumbrüstung z. B. mit transparentem oder milchigem Glas gefüllt.

EN AW 6060 T66 | EN 573-3
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm

Eloxal Farbtöne

RAL Farbtöne

Brüstungs- und Trennwandprofile



Rahmen
MP 8877

Dichtungen
MP 7030: 6 mm
MP 7425: 8 mm



Rahmen
MP 8879

Dichtungen
MP 8879-DI:
10 o. 13 mm



Endkappen in Schwarz, Grau oder Weiß
MP 8878-K
MP 8879-K



Sprosse
MP 8874

ZUBEHÖR

Rahmen MP 8879:
- Eckverbinder MP 8879 E, pressblank
- EPDM-Dichtung MP 8879-Di Plattenstärke 10 mm*
- EPDM-Dichtung MP 8879-Di Plattenstärke 13 mm*
- Kunststoff-Endkappe MP 8878 K

Sprosse MP 8874:
- Dichtung MP 7030 Plattenstärke 6 mm
- EPDM-Dichtung MP 7425 Plattenstärke 8 mm
- Sprossenverbinder MP 8875 T*
- Rahmen MP 8877 (passender Montageartikel)

Rahmen MP 8877:
- Eckverbinder MP 8876 E oder klemmbarer Eckverbinder MP 8876 EK*
- EPDM-Dichtung MP 7030 Plattenstärke 6 mm
- EPDM-Dichtung MP 7425 Plattenstärke 8 mm
- Kunststoff-Endkappe MP 8878-K*
- Rahmen MP 8874 (passender Montageartikel)

* siehe Bild Seite 31

Unser SERVICE

In unserer eigenen Werkstatt fertigen wir auf Kundenwunsch schnell und flexibel komplette Brüstungs- und Trennelemente.

Aufbaubeispiel mit Rahmenprofil MP

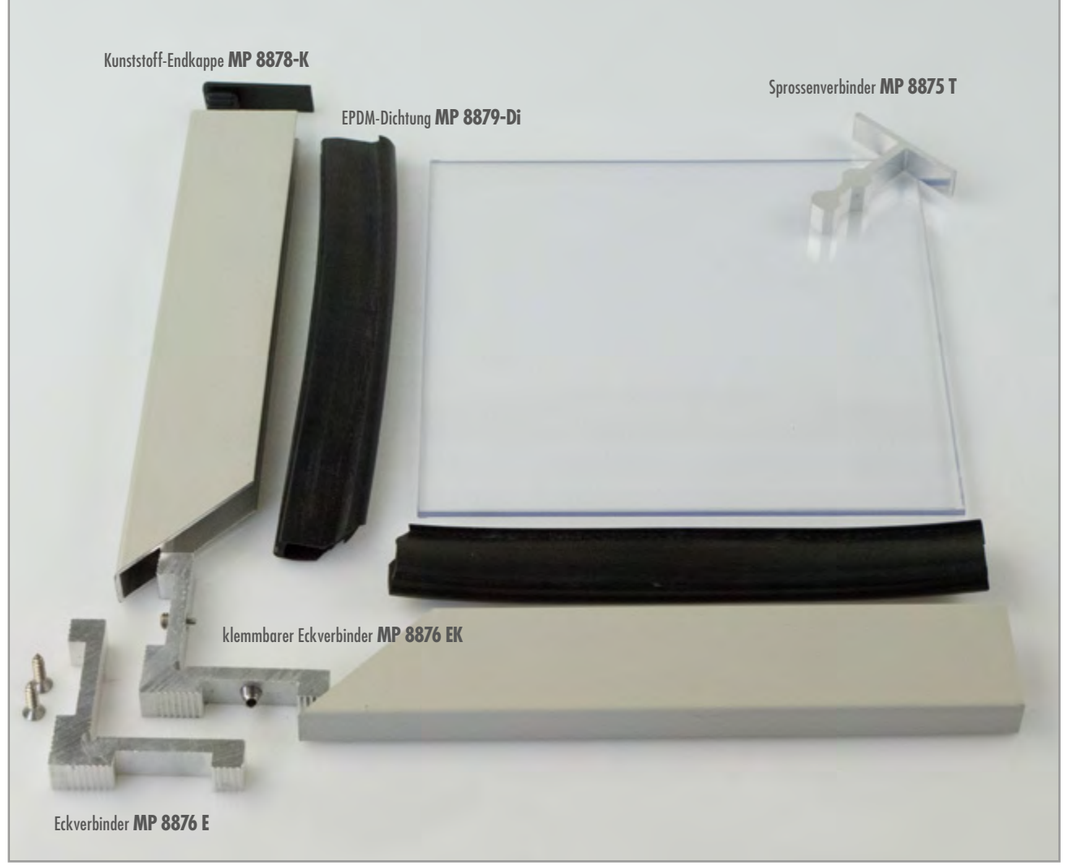

Vielseitig einsetzbare Aluminiumprofile für Wind- und Sichtschutz und Trennwände

Mit den flexiblen Trennwandprofilen lassen sich stabile und standfeste Konstruktionen realisieren. Durch Alu-Rahmen und Sprossen als ungedämmtes 1-Kammersystem lassen sich sowohl moderne Wind- und Sichtschutzwände als auch flexible Innentrennwände schnell und einfach anfertigen.

EN AW 6060 T66 | EN 573-3
(AlMgSi 0,5 F22)
Für eine Verglasungsstärke von 2–24 mm. Herstellungslänge ca. 6.000 mm.

Eloxal Farbtöne

RAL Farbtöne

Massive Trennwandprofile



Rahmen
MP 10 (auf Anfrage)



Rahmen
MP 3150



Sprosse
MP 30



Sprosse
MP 220 (auf Anfrage)

Glashalteleisten für folgende Füllungen:*



2–8 mm
MP 1370



8–10 mm
MP 1490 (auf Anfrage)



20–24 mm
MP 1300



10–14 mm
MP 1318

ZUBEHÖR

Rahmen MP 10
- Eckwinkel MP 50200 S*
- einstellbarer Eckwinkel MP 50315
- T-Verbindungsstück MP 5301

Sprosse MP 30
- T-Verbindungsstück MP 5301

Sprosse MP 220
- T-Verbinder 5303

Sprosse MP 210
- T-Verbinder 5300*

Rahmen MP 3150
- Eckwinkel MP 50200 S
- einstellbarer Eckwinkel MP 50315

* siehe Bild Seite 33

*Die passenden Dichtungen finden Sie auf Seite 34

Unser SERVICE

In unserer eigenen Werkstatt fertigen und liefern wir auf Kundenwunsch schnell und flexibel komplette montagefertige Elemente inkl. Oberflächenveredelung.

Aufbaubeispiel mit Rahmenprofil MP

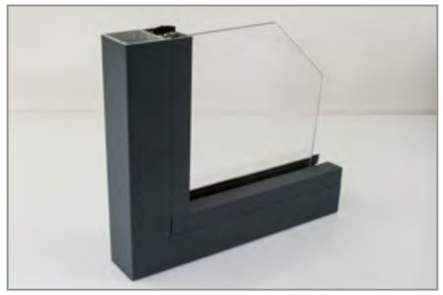

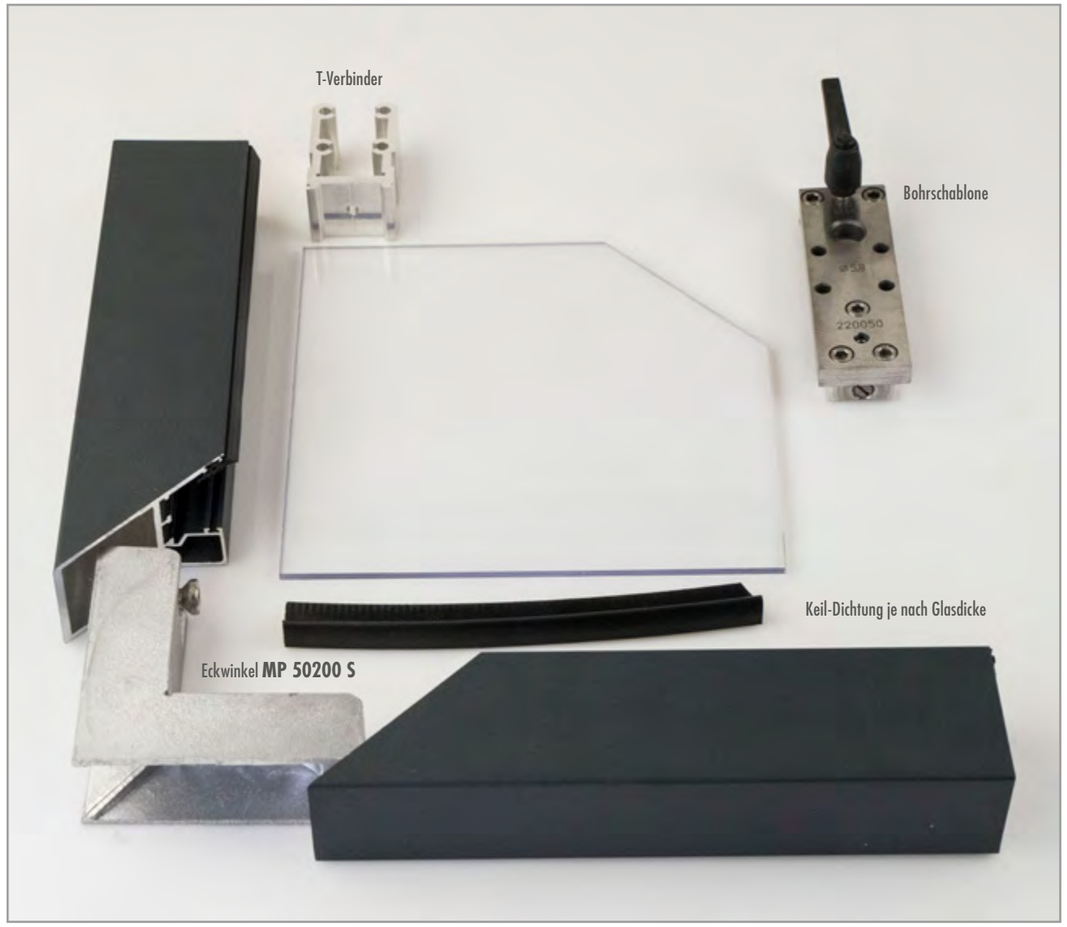

Dichtungsprofile für Festelemente

Rechenbeispiel für die Auswahl der richtigen Keildichtung bzw. Glashalteleiste:

- vorhandene Glasdicke z. B. 10 mm
- Profilbreite 44 mm
- Profildicke 4 mm
- Außendichtung (105079) 3 mm: Formel zur Berechnung der richtigen Dichtung: 44 mm – 4 mm – 3 mm – 10 mm – 22 mm (Breite Glashalteleiste) = 5 mm

Für dieses Beispiel ist bei einer Füllungsdicke von 10 mm die Keildichtung 105679 mit dem Spaltmaß 3,9–5,9 mm und die Glashalteleiste MP 1490 passend. Mit Hilfe der Keildichtungen für Innen und Außen sind verschiedene Füllungen möglich.

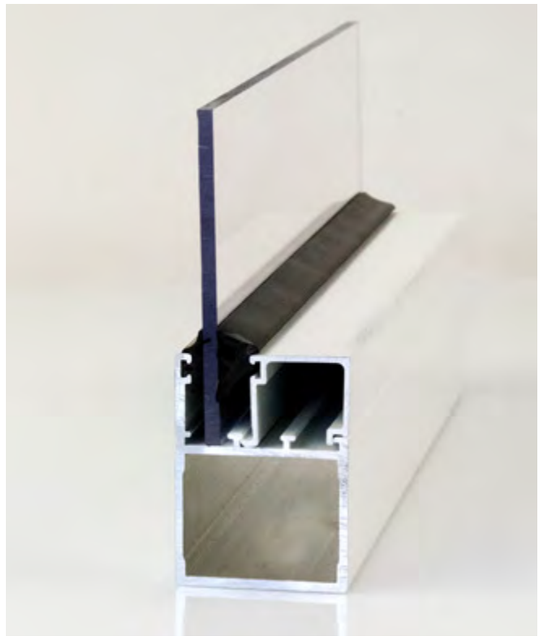

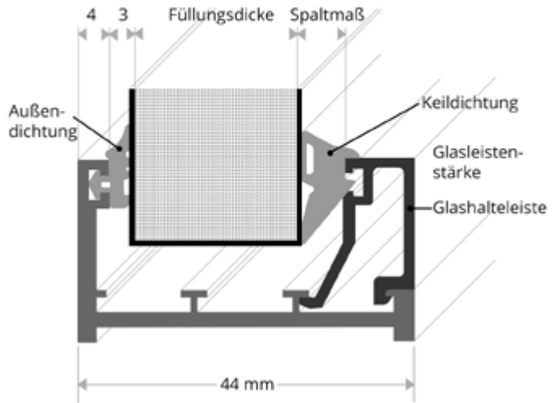

Toleranzen für o.g. Keildichtungen

Keildichtung	Spaltmaß	VE*
105679	3,9–5,9 mm	200 m
H 18873	2,0–4,0 mm	400 m
H 18949	5,0–6,0 mm	200 m
H 18871	6,0–7,0 mm	200 m
H 18872	7,0–9,0 mm	150 m

Die Außendichtung 105079 für die Verglasung ist 3 mm stark und wird immer angebracht. Die Innendichtung (Keildichtung) variiert von 3,9–9,0 mm Stärke.

*auch als Meterware erhältlich

Zeitlose Geländerprofile aus Aluminium

Das Mepa Aluminium-Geländerprofil lässt sich sowohl im Innen- als auch Außenbereich einsetzen. Der Aluminiumpfosten mit Handlauf lässt sich universell einsetzen, ist wetterfest und leicht zu pflegen.

EN AW 6060 T66 | EN 573-3
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.050 mm

Eloxal Farbtöne

RAL Farbtöne

Handlauf, Pfosten, Zubehör

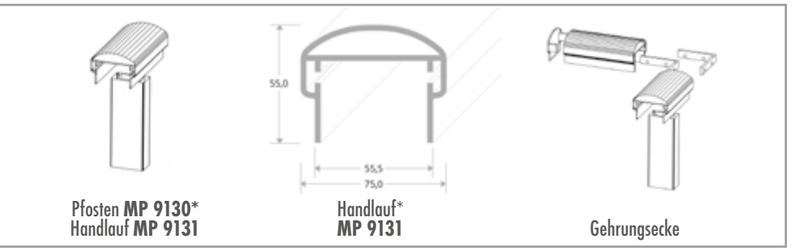

Pfosten **MP 9130***
Handlauf **MP 9131**

Handlauf*
MP 9131

Gehrungsecke

Pfosten*
MP 9130



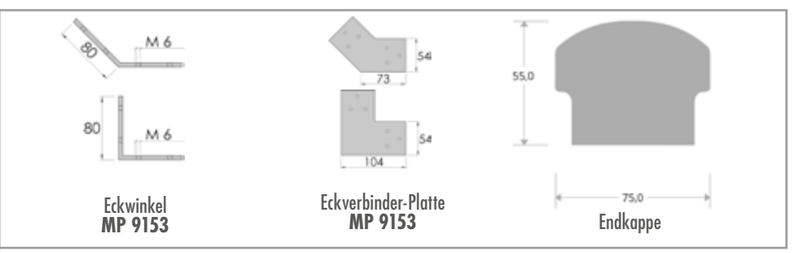

Eckwinkel
MP 9153

Eckverbinder-Platte
MP 9153

Endkappe

*auf Anfrage

Montagefertige Elemente

Wir liefern montagefertige Elemente und jede Art von Sonderanfertigungen inkl. hochwertiger Oberflächenveredelung in sämtlichen Farben.

Profilbearbeitung

- Bohren
- Fräsen
- Fixlängen schneiden / kupieren / auf Gehrung schneiden

Aluminium Einfassprofile
stark, stabil und flexibel

Die leichten und gleichzeitig stabilen Einfassprofile aus Aluminium zum Einfassen von Glas, Holz und Kunststoffen sind vielfältig einsetzbar. Sowohl zur Befestigung und Verbindung von unterschiedlichen Materialien, als Abschluss von Eckstücken als auch zum Einfassen von Schildern usw. sind die Mepa Einfassprofile besonders geeignet. Mit einem breit aufgestellten Sortiment für 3–8 mm und 19 mm Plattenstärke sind viele Anwendungsmöglichkeiten realisierbar.

Einfassprofile für Holz, Glas und Kunststoff in 19 mm Plattenstärke

Mit den Einfassprofilen von Mepa für 19 mm Plattenstärke lassen sich z. B. Trennwände im Innenbereich hervorragend fertigen. Die multifunktionalen Aluminiumprofile sind durch das geringe Gewicht leicht zu verarbeiten und gleichzeitig standhaft und sehr langlebig.

EN AW 6060 T66 | EN 573-3
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm

Eloxal Farbtöne

RAL Farbtöne

Einfassprofile in 19 mm Plattenstärke

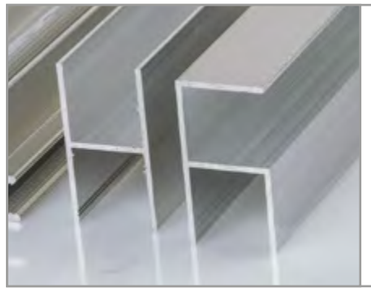



Verbindung
MP 9142



Eckstück
MP 9143

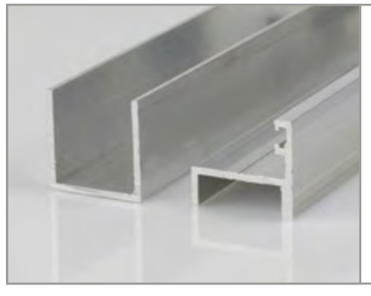

Auch in weiteren Sonderformaten erhältlich



Abschluss
U 23



Türanschlag
MP 9150



Profildichtung
MP 7420

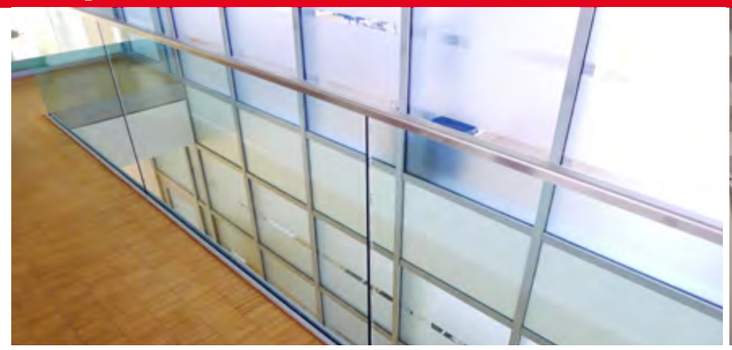

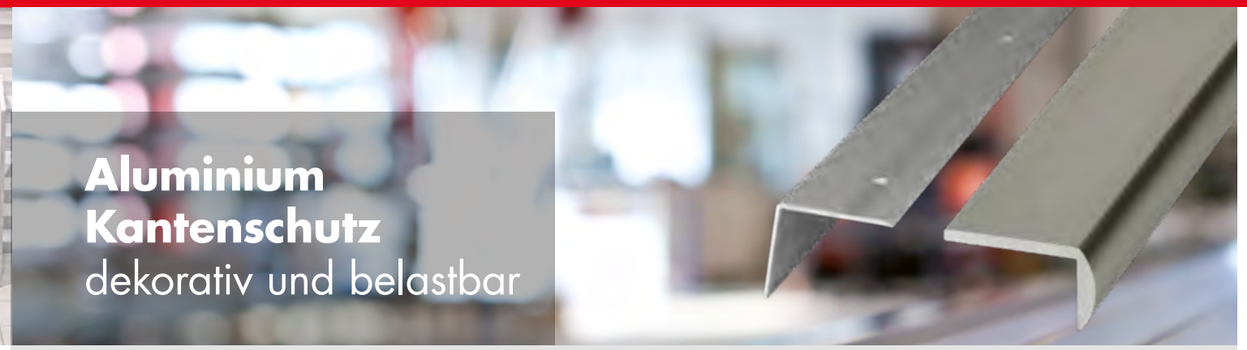

Einfassprofile für Holz, Glas und Kunststoff in 3–8 mm Plattenstärke

Die Einfassprofile in 3–8 mm Plattenstärke sind besonders geeignet für einfache Trennelemente mit den unterschiedlichsten Füllungen. So können z. B. durch Glasfüllungen moderne Trennbereiche entstehen.

EN AW 6060 T66 | EN 573-3
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 3.000–6.000 mm

Eloxal Farbtöne

RAL Farbtöne

Einfassprofile

Länge 6000 mm



MP 103105

Länge 6000 mm



MP 103117

Länge 3.000 mm



MP U 224

Länge 3.000 mm



MP U 225

Länge 6000 mm



Abschlussprofil

Abschlussprofil	a	b	c
MP 103106	10,5	7	3
MP 103107	13,5	8	4
MP 103108	20	11	6
MP 103103	20	13	8

Länge 6000 mm

❶


❷


Stoßverbindungsprofil

Stoßverbindungsprofil		a	b	c
❶	MP 103101	40	12	8
❶	LMHP04002404001,5	40	24	21
❶	LMHP03002003001,2	30	20	17,6
❶	LMHP03001503001,5	30	15	12
❶	LMHP02501202501,5	25	12	9
❷	MP 103109	19,5	7	3
❷	MP 103110	25,5	8	4
❷	MP 103111	38	11	6
❷	MP 103112	38	13	8

Länge 6000 mm

❶
❷


Eckverbindungsprofil

Eckverbindungsprofil		a/a1	b	c
❶	MP 103102	30	13	8
❷	MP 103113	10,5/16	7	3
❷	MP 103114	13,5/20	8	4
❷	MP 103115	20/29	11	6
❷	MP 103116	20/31	13	8



H-Profil

H-Profil	a/a1	b	c	Innen	Länge
MP 103104	37,5/20	13	2,5	8	6.000
MP 103204	37,5/18,75	18	2,5	13	6.000



Das U-Profil als Einfassprofil lässt sich hervorragend als Glasträgerprofil sowohl für den Boden- als auch den fest eingebauten Wandbereich einsetzen.

Kantenschutzprofile aus Aluminium müssen nicht nur robust sein, um einer starken Beanspruchung standzuhalten, sondern erfüllen häufig auch dekorative Zwecke. Durch eloxierte Oberflächen erhalten die Aluminium-Kantenschutzprofile hochwertige und belastbare Oberflächen.

Optisch ansprechender und vielseitig einsetzbarer Eckschutz

Der Aluminium-Kantenschutz aus robustem Aluminium schützt Kanten nicht nur vor Abnutzung, sondern deckt auch scharfe Kanten sicher ab. Häufig findet es seine Anwendung auch als optisch ansprechendes Abschlussprofil.

Rutschfester und belastbarer Podestkantenschutz

Das stabile, geriffelte Winkelprofil lässt sich nicht nur als Kantenschutz für z. B. Podeste einsetzen, sondern bietet auch einen rutschfesten Tritt für Absätze oder Treppen. Durch das Eloxieren des Materials bleibt die dekorative Oberfläche lange erhalten.

EN AW 6060 T66 | EN 573-3
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm

Kantenschutz für Ecken, Treppen und Podeste

gebohrt und ungebohrt
MP 8887

Podestkantenschutz in EV1





Kantenschutzprofil
MP 9176

Eckschutz in pressblank, Glanzeloxal poliert

Unser SERVICE

In unserer eigenen Werkstatt fertigen und liefern wir auf Kundenwunsch schnell und flexibel individuell gekantete Eckschutzabdeckungen inkl. Oberflächenbehandlung.

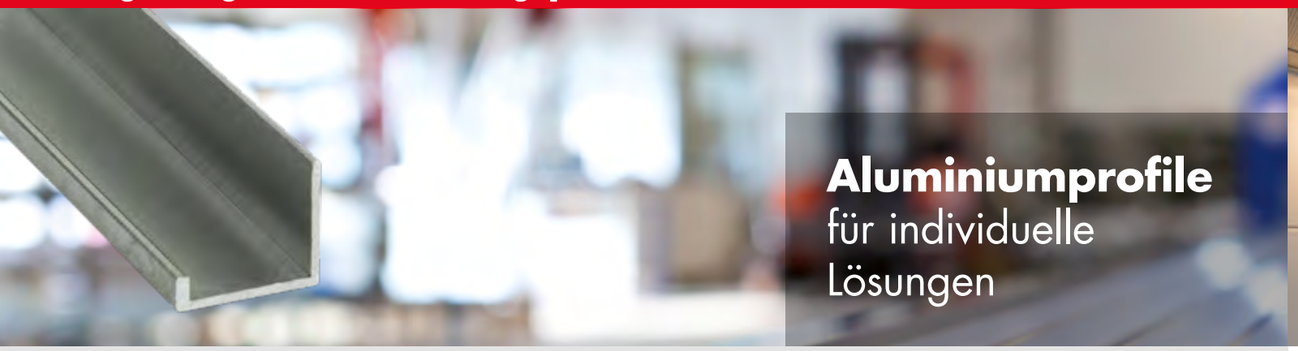

Aluminiumprofile
für individuelle
Lösungen

Mit Regal- und Rahmungsträgerprofilen lassen sich professionelle Warenpräsentionswände, Regale usw. herstellen. Zusätzliche Lichteffekte können mit den entsprechenden LED-Profilen gesetzt werden.

Regalträgerprofile für individuelle Ansprüche

Mit dem Alu-Randprofil und dem Einschubprofil können qualitativ hochwertige Lamellenwände umgesetzt werden. Mit modernen Trägerplatten z. B. aus Holz entstehen optisch ansprechende Regalträgerwände, die für jedes Shopsystem geeignet sind. Mit unterschiedlichen Warenträgern wie Haken und Regalbrettern lässt sich die Sortimentsgestaltung beliebig variieren und erweitern.

EN AW 6060 T66 | EN 573-3
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm

Regalträger- und Rahmungsprofile



Einschub-Profil
MP 9163



Rand-Profil
MP 9152

Zubehör und Trägerplatten auf Anfrage erhältlich.

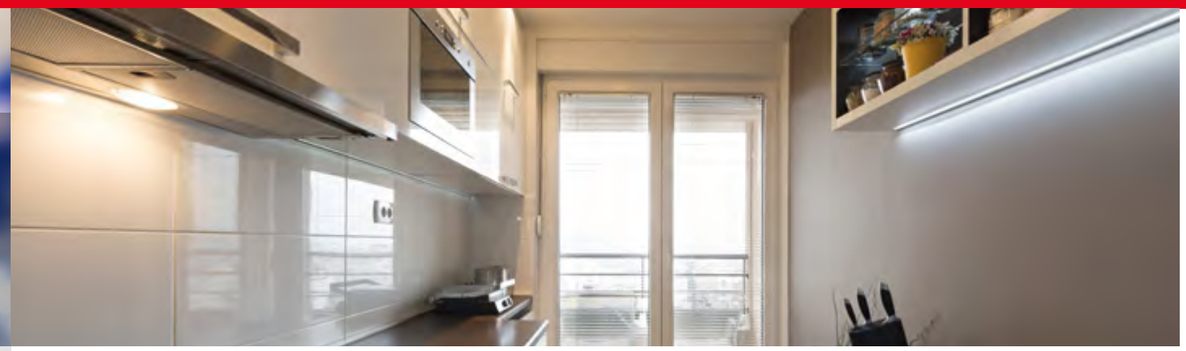

LED Profile für interessante Lichtakzente

Mit den Mepa LED Profilen können kreative Beleuchtungsideen umgesetzt werden. Die hochwertigen Aluminiuimprofile lassen sich einfach und leicht an Decken, Wänden oder Möbeln anbringen. Mit dem Einschieben der opalen Abdeckung wird eine angenehm weiche Lichtstreuung erzielt.

EN AW 6060 T66 | EN 573-3
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge ca. 6.000 mm

LED Profile

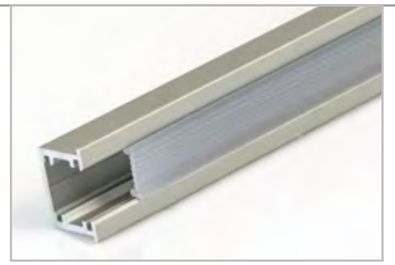

Kunststoffabdeckung, 2 m, separat erhältlich



LED-Profil
MP 4001



LED-Profil
MP 4002

Zubehör wie opale Abdeckung aus Polycarbonat auf Anfrage erhältlich.

Farben und Oberflächen
Sie bestimmen die Farbe, wir liefern die Qualität

Wenn es um Aluminiumprofile mit einer besonderen Oberfläche oder Farbveredelung geht, ist Mepa Ihre erste Adresse!

Alles ist möglich

Mepa als Profi in der **Oberflächenveredelung** macht fast alles möglich. Selbst hoch veredelte **Premiumoberflächen** wie **Dazini, Chroma Kupfer und Neu Gold** sind auf Anfrage möglich.

Aluminiumprofile in allen Oberflächen: Einfach mehr Auswahl

- Jegliche RAL- und Eloxaltöne
- Glanzchrom
- Edelstahlopitk

Premiumoberflächen einfach anfragen

- Chroma Kupfer
- Neu Gold
- Alu Dark
- Rauch Chrom

ZEICHNUNGS-PROFILE

Zeichnungsprofile | Kundenprofile

Zeichnungsprofile 44
Onlineshop 46

Kundenprofile
Schneiden, Bohren, Fräsen

Mit unserem umfassenden Service überzeugen wir unsere Kunden jeden Tag europaweit. Neben dem Bohren, Schneiden und Fräsen von Profilen fertigen wir auch Profile ganz nach Ihren Wünschen. Dies ist viel einfacher und günstiger als gedacht.

Ihr Wunschprofil vom Profi gefertigt

Jeder Kunde und jede Branche bringen ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Wir stehen Ihnen als zuverlässiger Partner bei der Entwicklung oder Modifizierung neuer, kundenspezifischer Aluminiumprofile zur Seite.

- Von kleinen Querschnitten bis zum Großprofil - alles aus einer Hand
- Wir liefern eine perfekte Oberflächenbehandlung von Eloxal, Pulverbeschichtung bis hin zu Chrom- und Edelstahloptik.
- Mechanische Bearbeitung der Profile: Sägen, Bohren, Fräsen usw.

Beispiele von Zeichnungsprofilen

Jedes Profil ist umsetzbar: einfacher und günstiger als gedacht

Senden Sie uns eine Skizze Ihres Wunschprofils zu und wir erledigen den Rest. Wir zeichnen Ihr Wunschprofil maßgetreu und produzieren mit einem hohen Qualitätsanspruch schnell und kostengünstig nach Ihrem Bedarf.



Skizze eines Zeichnungprofils



Maßgetreue Zeichnung



Zeichnungsprofil mit Oberflächenbeschichtung

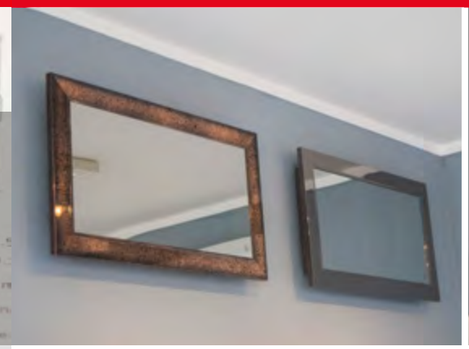

Oberflächenvielfalt selbst bei ausgefallenen Kundenprofilen

Alles aus einer Hand – von der Planung bis hin zum fertigen Produkt.

Edelstahloptik

Chrom

Premium-Oberflächen auf Anfrage: gesprenkeltes Alt-Gold

RAL- und Eloxaloberflächen

Beispiele von innovativen Kundenprofilen (Directtech Global): Infrarot-Heizkörper als Spiegel und Bilderrahmen aus Mepa Alu-Profilen.

Wir schneiden Ihr Kundenprofil ein

In unserer hauseigenen Fertigung können wir Ihr eigenes Profil einschneiden oder bearbeiten. Senden Sie uns einfach eine Skizze!

Unser SERVICE

Wir lagern Ihr Profil bei uns ein und Sie rufen es bei Bedarf ab. So sparen Sie Lagerfläche und Kosten.

www.mepa-shop.de

In unserem Onlineshop können Sie alle Produkte ganz einfach bestellen: Hier finden Sie rund um die Uhr unser gesamtes Produktsortiment.

Alle Wunschprodukte
- Wunschprodukte schnell und einfach online konfigurieren
- Lieferung auch in Kleinstmengen

Sofortige Preisauskunft
- 24 Stunden täglich nach Registrierung mengenabhängige Preise einsehen

Eigenes Benutzerkonto
- Einfach registrieren und Benutzerkonto anlegen
- Daten bequem verwalten
- Separate Zugänge für Mitarbeiter einrichten lassen

Online

BLECHE KANTTEILE

Aluminium

Oberflächenveredelung	48
Bleche in Edelstahloptik, farbbeschichtet, eloxiert	49
Duett-, Quintett-Warzenbleche	50
Tränen-, Feinwell-, Reiskorn-, Lochbleche	51
Standardbleche	52
Platten	54
Kantteile	55
Einsatz Alu-Profile	56

Oberflächenveredelte und kantfähige Aluminiumbleche: Wir bieten mehr als Standard

Wir liefern unseren Kunden immer das richtige Produkt – egal ob Standardbleche, Kant-, Loch- oder Designbleche mit besonderen Oberflächen. Das ist aber noch nicht alles! Lassen Sie doch Ihr Blech in unserer hauseigenen Fertigung gleich auf Maß zuschneiden oder kanten.

Farb-Aluminiumbleche*: für unsere Kunden direkt ab Lager schnell geliefert

Oberflächenveredelte und folierte Aluminiumbleche stehen Ihnen in jeder Farbe in jeglichen Abmessungen zur Verfügung. Mehr als 1.000 Bleche sind in den Standard RAL- und Eloxaltönen direkt ab Lager schnell verfügbar. Sonderfarben sind selbstverständlich nach Wunsch lieferbar.

NEU! Bleche in Feinstruktur in Tigerfarbe

Erhältlich ab Lager in:

- T29/80077 ähnlich DB 703
- T29/60740 ähnlich RAL 8014
- T29/71289 ähnlich RAL 7016
- T29/90147 ähnlich RAL 9007

Kantfähige Bleche in riesiger Farbauswahl

Mepa bietet auch pulverbeschichtete Bleche in ausgezeichneter Kantqualität an:

Sehr gute Kantfähigkeit

- NEU! Kantfähige Bleche in Feinstruktur in DB 703 und RAL 7016
- Biegbar bis zu 180° bei Innenbiegeradius t=1
- Dekorative Optik mit großer Farbenvielfalt
- Hervorragende Wetterbeständigkeit durch hochwitterungsbeständige Pulverlacke mit bis zu 10 Jahren Garantie

Fragen Sie die passenden Formate und Farben direkt bei uns an.

* Bei der Bearbeitung von Farbaluminium sind die allgemeinen Kantrichtlinien zu berücksichtigen. Der innere Biegeradius darf das 2,5-fache der Materialstärke nicht unterschreiten. Mit RAL-Sondertönen beschichtete Bleche sind standardmäßig nicht kantfähig.

Standard RAL-Töne in Kantqualität**

- RAL 9006 Weißaluminium
- RAL 7016 Anthrazit
- RAL 9007 Graualuminium
- RAL 8077 Dunkelbraun
- RAL 9016 Verkehrsweiß
- RAL 9010 Reinweiß

Standard Eloxal-Töne**

- E6/EV1 Silber
- E6/C34 Dunkelbronze

Aluminiumbleche in Edelstahloptik**

- Edelstahloptik
- Feinstruktur

** Die abgebildeten Farben sind nicht verbindlich.

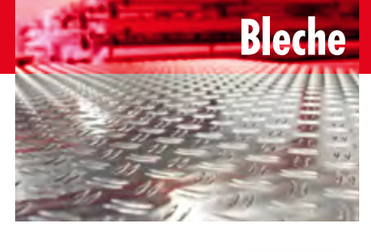

EN AW 5005 | EN 573-3, 485-1,2,4 (AlMg 1 HALBHART H24)
foliert, kantbar, Fassadenplan

RAL Farbtöne

RAL

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
1,5	1.000	2.000	8,1
2,0	1.000	2.000	10,8
3,0	1.000	2.000	16,2
1,5	1.250	2.500	12,7
2,0	1.250	2.500	16,9
3,0	1.250	2.500	25,4
1,5	1.500	3.000	18,3
2,0	1.500	3.000	24,3
3,0	1.500	3.000	36,5
1,5	1.500	4.000	24,3
2,0	1.500	4.000	32,4
3,0	1.500	4.000	48,6

EN AW 5005 | EN 573-3, 485-1,2,4 (AlMg 1 HALBHART H24)
foliert

Eloxal Farbtöne

Eloxiert

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
1,5	1.000	2.000	8,1
2,0	1.000	2.000	10,8
3,0	1.000	2.000	16,2
1,5	1.250	2.500	12,7
2,0	1.250	2.500	16,9
3,0	1.250	2.500	25,4
1,5	1.500	3.000	18,3
2,0	1.500	3.000	24,3
3,0	1.500	3.000	36,5

EN AW 5005 | EN 573-3, 485-1,2,4 (AlMg 1 H14)
Edelstahloptik

Edelstahl Optik

Edelstahloptik

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
1,0**	1.000	2.000	5,4
2,0	1.000	2.000	10,8
1,5	1.250	2.500	12,7
2,0**	1.500	3.000	24,3

EN AW 5005 | EN 573-3, 485-1,2,4 (AlMg 1 H14)
Feinstruktur Tiger, keine Kantqualität, ohne Folie

Fein-struktur

Feinstruktur Tiger

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
1,5	1.250	2.500	4,13
1,5	1.500	3.000	4,13

NEU: Feinstruktur in Kantqualität

Erhältlich in:

- DB 703
- RAL 7016

* Gewichte in ca. Angaben

** Nicht in Kleinstmengen lieferbar

EN AW 5754 | EN 573-3, 1386
(AlMg 3 H114)

Duett-Warzenblech

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
1,5/2,0	1.000	2.000	8,7
2,5/4,0	1.000	2.000	15,1
3,5/5,0	1.000	2.000	20,5
5,0/6,5	1.000	2.000	28,6
8,0/9,5	1.000	2.000	44,8
1,5/2,0	1.250	2.500	13,6
2,5/4,0	1.250	2.500	23,6
3,5/5,0	1.250	2.500	32,0
5,0/6,5	1.250	2.500	44,7
8,0/9,5	1.250	2.500	70,0
1,5/2,0	1.500	3.000	19,8
2,5/4,0	1.500	3.000	34,0
3,5/5,0	1.500	3.000	46,1
5,0/6,5	1.500	3.000	64,3
8,0/9,5	1.500	3.000	100,8

EN AW 5754 | EN 573-3, 1386
(AlMg 3 H114)

Quintett-Warzenblech

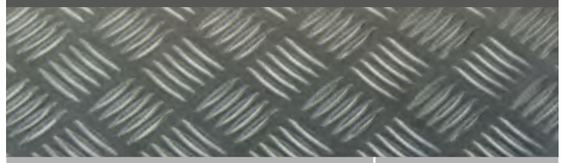

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
1,5/2,0	1.000	2.000	8,7
2,0/3,0	1.000	2.000	12,5
2,5/4,0	1.000	2.000	15,3
3,0/4,5	1.000	2.000	17,9
3,5/5,0	1.000	2.000	20,7
5,0/6,5	1.000	2.000	28,8
8,0/9,5	1.000	2.000	45,0
1,5/2,0	1.250	2.500	13,6
2,5/4,0	1.250	2.500	23,9
3,0/4,5	1.250	2.500	28,2
3,5/5,0	1.250	2.500	32,3
5,0/6,5	1.250	2.500	45,0
8,0/9,5	1.250	2.500	70,3
1,5/2,0	1.500	3.000	19,8
2,5/4,0	1.500	3.000	34,4
3,0/4,5	1.500	3.000	40,5
3,5/5,0	1.500	3.000	46,6
5,0/6,5	1.500	3.000	64,8
8,0/9,5	1.500	3.000	101,2

*Gewichte in ca. Angaben

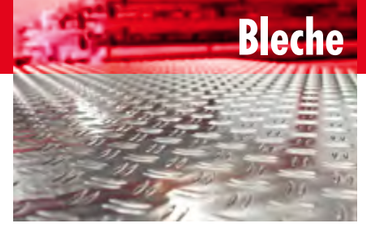

EN AW 5754 | H114 | EN 573-3, EN 1386
(AlMg 3)

Tränenblech, 1 Träne

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
1,5/2,5	1.250	2.500	14,2

EN AW 1050 A | EN 573-3, 485-1,2
(AL 99,5% H14)

Feinwellblech**

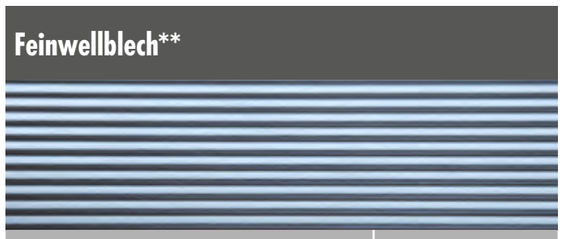

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
1,0	1.000	2.000	5,4

EN AW 5754 | EN 573-3, 1386
(AlMg 3)

Reiskorn-Dessin

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
2,0/2,5	1.250	2.500	17,2

EN AW 1050 A
(AL LOCHBLECH DIN 24041)

Rundlochung Rv 5/8 | Rv 10/15

Abmessungen in mm			Tafelgw. Rv 5/8 in kg*	Tafelgw. Rv 10/15 in kg*
1,0	1.000	2.000	3,49	3,22
1,5	1.000	2.000	5,23	4,83
2,0	1.000	2.000	6,97	6,45
1,0	1.250	2.500	5,45	5,04
1,5	1.250	2.500	8,17	7,55
2,0	1.250	2.500	10,9	10,07
1,0	1.500	3.000	7,85	7,25
1,5	1.500	3.000	11,77	10,88
2,0	1.500	3.000	15,67	14,0

EN AW 1050 A
(AL LOCHBLECH DIN 24041)

Quadratlochung Qg 5/8 | Qg 10/15

Abmessungen in mm			Tafelgw. Qg 5/8 in kg*	Tafelgw. Qg 10/15 in kg*
1,0	1.000	2.000	3,29	3,00
1,5	1.000	2.000	4,94	4,60
2,0	1.000	2.000	6,58	6,00
1,0	1.250	2.500	5,00	4,69
1,5	1.250	2.500	7,81	7,19
2,0	1.250	2.500	10,28	9,38
1,0	1.500	3.000	7,20	6,75
1,5	1.500	3.000	11,25	10,35
2,0	1.500	3.000	14,85	13,50

*Gewichte in ca. Angaben

** Mindestabnahme 5 Tafeln

EN AW 5005 | EN 573-3, 485-1,2,4
(AlMg 1 HALBHART H24)
Fassadenplan

Standardqualität			
Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
1,5	1.000	2.000	8,1
2,0	1.000	2.000	10,8
2,5	1.000	2.000	13,5
3,0	1.000	2.000	16,2
1,5	1.250	2.500	12,7
2,0	1.250	2.500	16,9
2,5	1.250	2.500	21,1
3,0	1.250	2.500	25,4
1,5	1.500	3.000	18,3
2,0	1.500	3.000	24,3
2,5	1.500	3.000	30,4
3,0	1.500	3.000	36,5
1,5	1.500	4.000	24,3
2,0	1.500	4.000	32,4
3,0	1.500	4.000	48,6
2,0	1.500	5.000	40,5
3,0	1.500	5.000	60,8

EN AW 5005 | EN 573-3, 485-1,2,4
(AlMg 1 HALBHART H24)
Fassadenplan

dekorative Eloxalqualität			
Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
1,5	1.000	2.000	8,1
2,0	1.000	2.000	10,8
2,5	1.000	2.000	13,5
3,0	1.000	2.000	16,2
1,5	1.250	2.500	12,7
2,0	1.250	2.500	16,9
2,5	1.250	2.500	21,1
3,0	1.250	2.500	25,4
1,5	1.500	3.000	18,3
2,0	1.500	3.000	24,3
2,5	1.500	3.000	30,4
3,0	1.500	3.000	36,5
1,5	1.500	4.000	24,3
2,0	1.500	4.000	32,4
3,0	1.500	4.000	48,6
2,0	1.500	5.000	40,5
3,0	1.500	5.000	60,8

* Gewichte in ca. Angaben

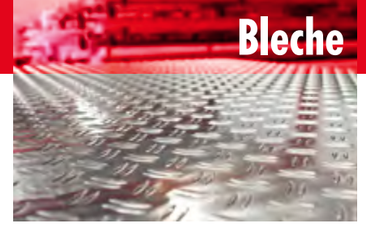

EN AW 1050 A | EN 573-3, 485-1,2,4
(AL 99,5% HALBHART H14)

Standardqualität			
Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
1,0	1.000	2.000	5,4
1,2	1.000	2.000	6,5
1,5	1.000	2.000	8,1
2,0	1.000	2.000	10,8
2,5	1.000	2.000	13,5
3,0	1.000	2.000	16,2
4,0	1.000	2.000	21,6
5,0	1.000	2.000	27,0
1,0	1.250	2.500	8,5
1,5	1.250	2.500	12,7
2,0	1.250	2.500	16,9
2,5	1.250	2.500	21,1
3,0	1.250	2.500	25,4
4,0	1.250	2.500	33,8
5,0	1.250	2.500	42,2
1,0	1.500	3.000	12,2
1,5	1.500	3.000	18,3
2,0	1.500	3.000	24,3
2,5	1.500	3.000	30,4
3,0	1.500	3.000	36,5
4,0	1.500	3.000	48,6
5,0	1.500	3.000	60,8

EN AW 5754 | EN 573-3, 485-1,2,4
(AlMg 3 HALBHART H22)

Standardqualität			
Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
1,0	1.000	2.000	5,4
1,2	1.000	2.000	6,5
1,5	1.000	2.000	8,1
2,0	1.000	2.000	10,8
2,5	1.000	2.000	13,5
3,0	1.000	2.000	16,2
4,0	1.000	2.000	21,6
5,0	1.000	2.000	27,0
1,0	1.250	2.500	8,5
1,5	1.250	2.500	12,7
2,0	1.250	2.500	16,9
2,5	1.250	2.500	21,1
3,0	1.250	2.500	25,4
4,0	1.250	2.500	33,8
5,0	1.250	2.500	42,2
1,0	1.500	3.000	12,2
1,5	1.500	3.000	18,3
2,0	1.500	3.000	24,3
2,5	1.500	3.000	30,4
3,0	1.500	3.000	36,5
4,0	1.500	3.000	48,6
5,0	1.500	3.000	60,8

* Gewichte in ca. Angaben

EN AW 5754 | EN 573-3, EN 485
(AlMg 3 H111)
Spannungsarm, gereckt bzw. gerichtet

Platten

Abmessungen in mm			Gewicht kg/Platte*
10	1.000	2.000	58,0
15	1.000	2.000	87,0
20	1.000	2.000	116,0
25	1.000	2.000	145,0
30	1.000	2.000	174,0
35	1.000	2.000	203,0
40	1.000	2.000	232,0
45	1.000	2.000	261,0
50	1.000	2.000	290,0
55	1.000	2.000	319,0
60	1.000	2.000	348,0
10	1.250	2.500	91,0
15	1.250	2.500	136,0
20	1.250	2.500	181,0
25	1.250	2.500	227,0
30	1.250	2.500	272,0
35	1.250	2.500	317,0
40	1.250	2.500	363,0
45	1.250	2.500	408,0
50	1.250	2.500	453,0
55	1.250	2.500	498,0
60	1.250	2.500	544,0

Abmessungen in mm			Gewicht kg/Platte*
10	1.500	3.000	131,0
15	1.500	3.000	196,0
20	1.500	3.000	261,0
25	1.500	3.000	326,0
30	1.500	3.000	392,0
35	1.500	3.000	457,0
40	1.500	3.000	522,0
45	1.500	3.000	587,0
50	1.500	3.000	653,0
55	1.500	3.000	718,0
60	1.500	3.000	783,0

*Gewichte in ca. Angaben

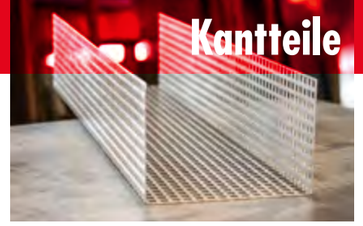

Stanzen, Kanten und Schweißen – wir fertigen schnell und flexibel nach Ihren Vorgaben

Eloxal Farbtöne

RAL Farbtöne

Ob Kantteile aus Aluminium oder Edelstahl, verzinkte oder beschichtete Stahlbleche, sämtliche Metalle werden nach Ihren Vorgaben für Sie exakt in Form gebracht.

Ihre Wünsche stehen bei uns an erster Stelle. Kantteile als individuelle Einzelstücke und als Serienproduktionen werden bei uns täglich auf Maß gefertigt, z. B.:

- Wandverkleidungen
- Fensterbänke in Standard- oder Sonderformen
- Wandanschlussprofile
- Stanzung von Löchern
- Attiken und Mauerabdeckungen
- Dachabschlussprofile

Kantteile und Blechzuschnitte

- Kantteile aus Aluminium, Edelstahl, Stahl: 2.500 mm Länge und 5 mm Stärke
- Kantteile aus Aluminium: 4.000 mm Länge und 3 mm Stärke
- Kantteile aus Edelstahl, Stahl: 3.000 mm Länge und 2 mm Stärke

Kanten

Fertigungsbeispiele

Trapezblech

Mauerabdeckung



Außenecke



Hutprofil

Mauerabdeckung und Rillenhalter

Rillenhalter
MP 9071

Unser SERVICE

Senden Sie uns Ihre Zeichnung oder Skizze und wir fertigen professionell und präzise nach Ihren Wünschen. Unser Team unterstützt Sie gerne! Mit unserem umfassenden Service und einer individuellen Gestaltung von Kantteilen stehen wir unseren Kunden von der Planung bis zur Umsetzung zur Seite.

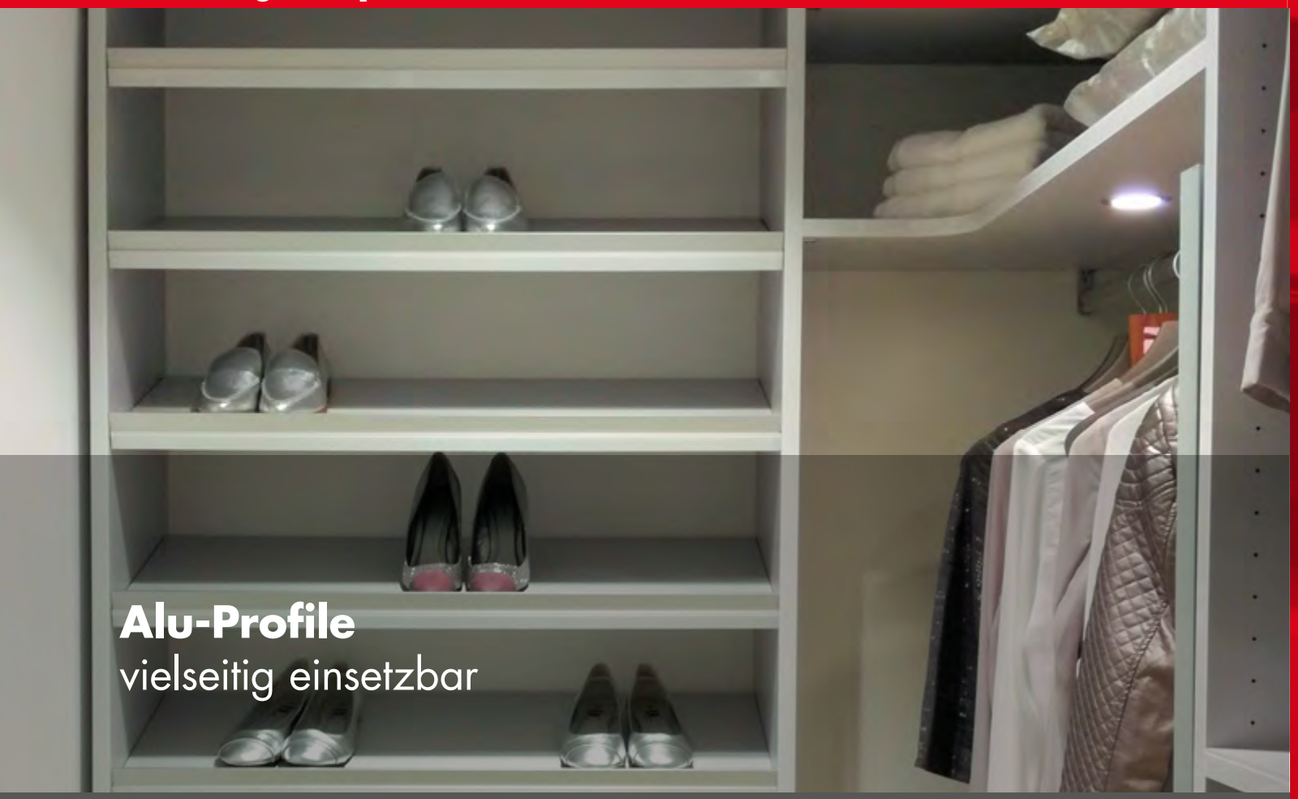

Alu-Profile
vielseitig einsetzbar

Alu-Profile finden überall ihren Einsatz

Edel verchromte Alu-Profile oder Alu-Profile in Edelstahloptik finden überall ihre Anwendung. Mit anderen Werkstoffen kombiniert, können z. B. Vierkantrohre, U-Profile, Flachstangen und Winkel im modernen Möbel- und Innenausbau besonders gut als dekorative Elemente eingesetzt werden.

FENSTER-BÄNKE

Aluminium

Fensterbänke	58
Zubehör	59
Rundfensterbänke	60

Aluminium Fensterbänke pflegeleicht

Außenfensterbänke müssen jeder Witterung standhalten. Für unsere Aluminium-Fensterbänke kein Problem. Robust und beständig bieten sie einen hervorragenden Wetterschutz sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen. Sie sind insbesondere für den Einsatz bei Wärmedämmverbundsystemen geeignet und erfüllen alle erforderlichen Kriterien.

- Abgestufte Ausladungstiefen bis 440 mm ermöglichen den optimalen Einsatz
- Hervorragender Wetterschutz für Fassade und Mauerwerk
- Anspruchsvolles Design durch abgerundete Ecken, z. B. beim Systemzubehör

Fensterbänke in allen RAL- und Sonderfarben und in den verschiedensten Ausladungen

RAL-Farben

Silber eloxiert EV1

Weiss RAL 9016

Anthrazit RAL 7016

Dunkelbronze eloxiert C34

EN AW 6060 T66
(AlMgSi 0,5 F22)
Herstellungslänge 6.000 mm, Anschraubung mit Langloch, Sichtfläche foliert

Eloxal Farbtöne

RAL Farbtöne

Ausladungen (Lagerprogramm)*

Abmessungen in mm					
50	130	195	260	340	420
70	150	210	280	360	440
90	165	225	300	380	
110	180	240	320	400	

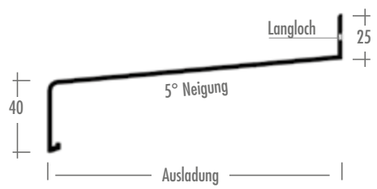

* Größere Abmessungen möglich: Kantungen nach Skizze, z. B. 500 mm, Abschlüsse können aufgekantet werden.

Hinweis: Die Ausladung der Fensterbank muss so gewählt werden, dass der Abstand zwischen vorderer Abkantung und der Fassaden-Außenkante ca. 30 mm beträgt.

Unser SERVICE

In unserer eigenen Werkstatt fertigen und liefern wir auf Kundenwunsch schnell und flexibel individuellen Zuschnitt und Konfektionierung.

Abgestimmtes Zubehör

Das aufeinander abgestimmte Zubehörprogramm aus witterungsbeständigem Aluminium sichert eine einfache und wirtschaftliche Montage.

*grau, anthrazit, weiß

Zubehör

Edelstahlschraube mit Kappen*



Dichtung für Anschraubstege

Anschlüsse und Stoßverbinder

Anschluss für Putz

Anschluss für Klinker

Stoßverbinder / Stoßverbinder mit Dichtung


Außen- u. Innenecke 90° / 135°

Universal-Thermohalter

Gleitabschlüsse aus Aluminium für WDVS-Systeme

Die Gleitabschlüsse aus Aluminium sind für WDVS-Systeme bestens geeignet. Thermisch bedingte Längenänderungen der Fensterbank werden im Gleitabschluss aufgenommen und verfügen über eine sehr gute UV-Beständigkeit.

Gleitabschlüsse



Die Abschlüsse sind leicht zu montieren.
Die schwarzen beständigen EPDM Dichtschuhe fügen sich passgenau in die Systemkomponenten ein und dichten die Fensterbank ab. So wird das Wasser sicher vom Baukörper weggeleitet.

Stoßverbinder mit Dichtung sind auch lieferbar.

Rundfensterbänke: die runde Optik

Die ultimative Lösung für runde Fenster sind Aluminium-Fensterbänke. Spezielle Anforderungen im Design sind immer wieder gefragt. Mepa bietet auch hier einen individuellen Service. Fragen Sie unsere Fensterbänke für Rundfenster bis 180° an: gekantet und halbkreisförmig gebogen – ganz nach Ihren Vorstellungen.

Unser SERVICE

Sonderanfertigungen, z. B. Wasserspeier sind auf Anfrage möglich.

Rundfensterbank

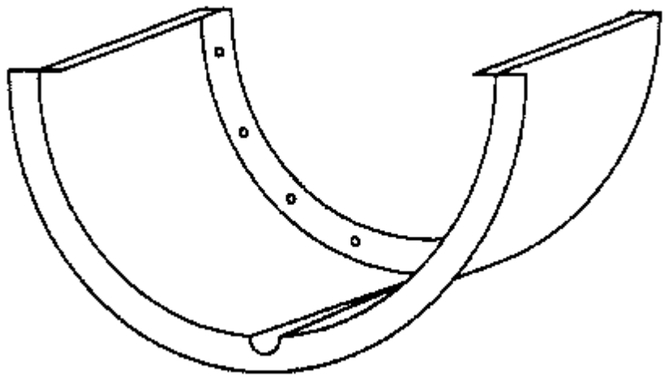

Rundfensterbank mit Sonderanfertigung Wasserspeier

KUPFER MESSING EDELSTAHL

Kupfer | Messing | Edelstahl

Kupfer: Bleche, Rundrohre, Vierkantstangen 62
Kupfer: Flachstangen 63
Kupfer: Rundstangen 64

Messing: Rundstangen 64
Messing: Flach-, Vierkantstangen 65
Messing: Bleche 66

Edelstahl: Bleche, Lochbleche 67
Edelstahl: Quadrat-, Rechteck-, Rundrohre, Rundstahl 68

Diese Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

Kupfer

EN CW 024A, EN 1652, 12449
CU-DHP, HALBHART R240

Bleche

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
2.000	1.000	0,5	9,0
2.000	1.000	0,6	10,8
2.000	1.000	0,65	11,7
2.000	1.000	0,7	12,6
2.000	1.000	0,8	14,4
2.000	1.000	1,0	18,0
2.000	1.000	1,5	27,0
2.000	1.000	2,0	36,0
2.000	1.000	3,0	54,0
2.000	1.000	5,0	90.0
2.500	1.250	0,8	22,5
2.500	1.250	1,0	28,2
2.500	1.250	1,0	42,2
2.500	1.250	2,0	56,4
3.000	1.500	1,5	22,5
3.000	1.500	2,0	28,2

EN CW004A EN 1759, 46433
CU-ETP, HALBHART R240
Herstellungslänge ca. 3.000 mm

Vierkantstange ■

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
b	a	kg
20,0	20,0	3,56
25,0	25,0	5,56
30,0	30,0	8,01
40,0	40,0	14,24
50,0	50,0	22,25
60,0	60,0	32,04
80,0	80,0	56,96

EN CW 024A EN 1652, 12449
CU-DHP, WEICH R220

Bleche

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
2.000	1.000	0,5	9,0
2.000	1.000	0,6	10,8
2.000	1.000	0,7	12,6
2.000	1.000	0,8	14,4
2.000	1.000	1,0	18,0
2.000	1.000	1,5	27,0
2.000	1.000	2,0	36,0

EN CW 024A EN 12449, 12451
CU-DHP, WEICH IN RINGEN R200
& HART IN STANGEN R290
Herstellungslänge ca. 3.000 mm

Rundrohr ○

Abmessungen in mm	
d	s
6,0	1,0
8,0	1,0
10,0	1,0
12,0	1,0
15,0	1,0
18,0	1,0
22,0	1,5

EN CW004A EN 1759, 46433
CU-ETP, HALBHART R240
Herstellungslänge ca. 3.000 mm

Flachstange —

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
b	s	kg
10	3,0	0,27
15	3,0	0,40
15	4,0	0,54
15	5,0	0,67
15	8,0	1,08
20	3,0	0,53
20	4,0	0,71
20	5,0	0,90
20	8,0	1,44
20	10,0	1,80
25	2,0	0,45
25	3,0	0.67
25	4,0	0,89
25	5,0	1,12
25	8,0	1,78
30	3,0	0,80
30	4,0	1,07
30	5,0	1,34
30	8,0	2,15
30	10,0	2,70
30	15,0	4,01
40	4,0	1,44
40	5,0	1,80
40	8,0	2,88
40	10,0	3,60
40	12,0	4,27
40	15,0	5,34
40	20,0	7,12
50	4,0	1,78
50	5,0	2,25
50	8,0	3,56
50	10,0	4,50

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
b	s	kg
50	20,0	8,90
60	4,0	2,70
60	5,0	4,27
60	8,0	5,40
60	10,0	8,01
60	20,0	10,68
80	5,0	3,60
80	10,0	7,20
100	5,0	4,50
100	10,0	9,00

s = Stärke

Kupfer

Diese Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

* Gewicht in ca. Angaben

Diese Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

EN CW004A EN 1759, 46433
CU-ETP, HALBHART R240
Herstellungslänge
ca. 3.000 mm

Kupfer

Rundstange ●	
Abmessungen in mm	Gewicht/mtr
d	kg
5	0,180
6	0,250
7	0,340
8	0,440
10	0,700
12	1,010
14	1,370
15	1,570
16	1,790
20	2,800
25	4,370
30	6,290
32	7,160
35	8,560
40	11,180
45	14,150
50	17,470
60	25,160
65	29,550
70	34,250
80	44,770
90	56,520
100	69,900
120	100,700

EN CW617N, zh, ph, M,
R360, R430, R500
DIN 1782, GEPRESST
Herstellungslänge
ca. 3.000 mm

Messing

Rundstange ●	
Abmessungen in mm	Gewicht/mtr
d	kg
5	0,167
6	0,240
8	0,427
10	0,668
11	0,808
12	0,961
15	1,500
16	1,710
17	1,930
18	2,160
20	2,670
25	4,170
26	4,510
27	4,870
28	5,230
30	6,010
32	6,840
35	8,180
36	8,650
40	10,680
42	11,780
45	13,520
50	16,690
55	20,190

EN CW614N, zh, ph, M, R360, R430, R500
DIN 1759, GEZOGEN MIT SCHARFEN KANTEN
Herstellungslänge ca. 3.000 mm

Flachstange —		
Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
b	s	kg
20	2,0	0,340
25	2,0	0,425
30	2,0	0,510
35	2,0	0,595
40	2,0	0,680
10	3,0	0,256
15	3,0	0,382
20	3,0	0,510
30	3,0	0,770
35	3,0	0,892
40	3,0	1,020
50	3,0	1,275
60	3,0	1,530
10	4,0	0,340
15	4,0	0,510
20	4,0	0,680
25	4,0	0,850
30	4,0	1,020
35	4,0	1,190
40	4,0	1,360
50	4,0	1,700
60	4,0	2,040
10	5,0	0,430
15	5,0	0,640
20	5,0	0,850
25	5,0	1,062
30	5,0	1,280
35	5,0	1,487
40	5,0	1,700
50	5,0	2,120
60	5,0	2,550

Messing

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
b	s	kg
80	5,0	3,400
10	6,0	0,510
15	6,0	0,765
20	6,0	1,020
25	6,0	1,275
30	6,0	1,530
40	6,0	2,040
50	6,0	2,550
60	6,0	3,060
80	6,0	4,080
100	6,0	5,100

s = Stärke

Diese Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

EN CW614N, zh, ph, M, R430, R500
DIN 1761, GEZOGEN MIT SCHARFEN KANTEN
Herstellungslänge ca. 3.000 mm

Vierkantstange ■		
Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
b	a	kg
8	8	0,544
10	10	0,850
12	12	1,220
15	15	1,910
20	20	3,400
25	25	5,310
30	30	7,650
40	40	13,600
50	50	21,250

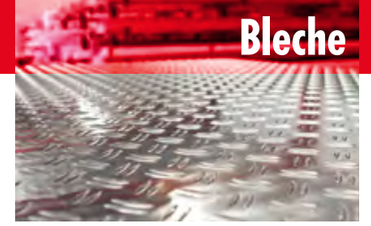

EN CW508L, HALBHART R350

Herstellungslänge 600 x 2.000 mm, 1.000 x 2.000 mm

Messing

Bleche

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
2.000	600	0,2	2,00
2.000	600	0,3	3,10
2.000	600	0,5	5,10
2.000	600	0,7	7,10
2.000	600	1,0	10,20
2.000	600	1,2	12,20
2.000	600	1,5	15,30
2.000	600	2,0	20,40
2.000	600	2,5	25,50
2.000	600	3,0	30,60
2.000	600	5,0	51,00
2.000	1.000	0,5	8,50
2.000	1.000	0,6	10,20
2.000	1.000	0,7	11,90
2.000	1.000	0,8	13,60
2.000	1.000	1,0	17,00
2.000	1.000	1,2	20,40
2.000	1.000	1,5	25,50
2.000	1.000	2,0	34,00
2.000	1.000	2,5	42,50
2.000	1.000	3,0	51,00
2.000	1.000	5,0	85,00
2.000	1.000	6,0	102,00
2.000	1.000	8,0	136,00
2.000	1.000	10,0	170,00

EN CW508L, WEICH R300

Herstellungslänge 600 x 2.000 mm, 1.000 x 2.000 mm

Messing

Bleche

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
2.000	300	0,1	0,50
2.000	600	0,2	2,00
2.000	600	0,3	3,10
2.000	600	0,5	5,10
2.000	600	0,7	7,10
2.000	600	1,0	10,20
2.000	600	1,2	12,20
2.000	600	1,5	15,30
2.000	600	2,0	20,40
2.000	600	2,5	25,50
2.000	600	3,0	30,60
2.000	600	5,0	51,00
2.000	1.000	0,5	8,50
2.000	1.000	0,6	10,20
2.000	1.000	0,7	11,90
2.000	1.000	0,8	13,60
2.000	1.000	1,0	17,00
2.000	1.000	1,5	25,50
2.000	1.000	2,0	34,00

Diese Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

* Gewichte in ca. Angaben

EN CW508L, HART R350

Herstellungslänge 600 x 2.000 mm, 1.000 x 2.000 mm

Messing

Bleche

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
2.000	600	1,0	10,20
2.000	600	1,5	15,30
2.000	600	2,0	20,40
2.000	600	2,5	25,50
2.000	600	3,0	30,60
2.000	600	4,0	40,80
2.000	600	5,0	51,00
2.000	600	6,0	61,20
2.000	600	7,0	71,40

V2A 1.4301, ROSTFREI X5CRNi18-10

Kaltgewalzt, geglüht und gebeizt, einseitig geschliffen, 240er Korn, mit Schutzfolie

Edelstahl

Bleche

Abmessungen in mm			Tafelgewicht in kg*
2.000	1.000	1,0	16,00
2.000	1.000	1,5	24,00
2.000	1.000	2,0	32,00
2.500	1.250	1,0	25,00
2.500	1.250	1,5	37,50
2.500	1.250	2,0	50,00
3.000	1.500	1,0	36,00
3.000	1.500	1,5	54,00
3.000	1.500	2,0	72,00

* Gewichte in ca. Angaben

V2A 1.4301, ROSTFREI X5CRNi18-10

Rundlochung Rv 5–8, Rv 10–15, gebeizt, nicht entfettet

Edelstahl

Rundlochung

Abmessungen in mm			Tafelgw. Rv 5–8 in kg*	Tafelgw. Rv 10–15 in kg*
2.000	1.000	0,8	7,80	7,60
2.000	1.000	1,0	10,40	9,60
2.000	1.000	1,5	15,60	14,40
2.000	1.000	2,0	20,80	19,20
2.500	1.250	1,0	16,25	15,00
2.500	1.250	1,5	24,38	22,50
2.500	1.250	2,0	31,25	30,00
3.000	1.500	1,5	35,10	32,40
3.000	1.500	2,0	46,80	43,20

V2A 1.4301, ROSTFREI X5CRNi18-10

Quadratlochung Qg 5–8, Qg 10–15, gebeizt, nicht entfettet

Edelstahl

Quadratlochung

Abmessungen in mm			Tafelgw. Qg 5–8 in kg*	Tafelgw. Qg 10–15 in kg*
2.000	1.000	1,0	9,80	9,00
2.000	1.000	1,5	14,60	13,40
2.500	1.250	1,5	22,81	20,94

Diese Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

Diese Produkte sind auf Anfrage erhältlich!

Edelstahl

V2A 1.4301, ROSTFREI X5CRNi18-10
Herstellungslänge ca. 6.000 mm, geschweißt, gebeizt

Quadratrohr □

Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
15	15	1,5	0,676
20	20	1,0	0,626
20	20	1,5	0,920
20	20	2,0	1,202
25	25	1,0	0,789
25	25	1,5	1,646
25	25	2,0	1,527
30	30	1,0	0,952
30	30	1,5	1,409
30	30	2,0	1,853
40	40	1,0	1,277
40	40	1,5	1,897
40	40	2,0	2,504
50	50	2,0	3,155
50	50	3,0	4,657
60	60	2,0	3,806
60	60	3,0	5,634
80	80	3,0	7,587

V2A 1.4301, ROSTFREI X5CRNi18-10
Herstellungslänge ca. 6.000 mm, gezogen, einseitig geschliffen, h9, 240er Korn

Rundstahl ●

Abmessungen in mm	Gewicht/mtr
d	kg
8	0,395
10	0,617
12	0,888

V2A 1.4301, ROSTFREI X5CRNi18-10
Herstellungslänge ca. 6.000 mm, geschweißt, gebeizt

Rechteckrohr ▭

Abmessungen in mm			Gewicht/mtr
h	b	s	kg
20	10	1,5	0,676
25	15	1,5	0,920
30	20	1,5	1,164
30	20	2,0	1,527
40	20	1,5	1,409
40	20	2,0	1,853
40	30	2,0	2,178
50	30	1,5	1,897
50	30	2,0	2,504
60	30	2,0	2,829
60	40	2,0	3,155
80	40	2,0	3,806
80	40	3,0	5,634
100	50	2,0	4,783

V2A 1.4301, ROSTFREI X5CRNi18-10
Herstellungslänge ca. 6.000 mm, geschweißt, gebeizt

Rundrohr ○

Abmessungen in mm		Gewicht/mtr
d	s	kg
14,0	1,5	0,470
20,0	2,0	0,901
21,3	2,0	0,967
25,0	2,0	1,152
26,9	2,0	1,247
30,0	2,0	1,402
33,7	2,0	1,588
40,0	2,0	1,903
42,4	2,0	2,023
48,3	2,0	2,319

FERTIGUNG

Stahl | Edelstahl | Aluminium

Profilbearbeitung 70
Fenster und Türen 72
Kantteile 73
Sonderkonstruktionen aus Stahl, Edelstahl, Aluminium 74

Fertigung, Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Aluminium

Als zuverlässiger Partner bearbeiten wir Alu-Profile, montieren verschiedenste Elemente und fertigen seit über 40 Jahren nach den Wünschen unserer Kunden individuelle Konstruktionen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Dabei bieten wir unseren Kunden nicht nur Qualität, sondern auch kurze Wege und schnelle Ergebnisse. Eng aufeinander abgestimmte Fertigungsprozesse, kurze Fertigungszeiten und ein Höchstmaß an Flexibilität und Zuverlässigkeit in der Abwicklung zeichnen uns aus.

Professionelle Profilbearbeitung: Schneiden, Senken, Bohren und Kupieren

Um auf Ihre Wünsche flexibel eingehen zu können, bieten wir neben unserer umfangreichen Produktpalette auch einen Zuschnitt- und Bohrservice in eigener Fertigung an. In unserem Profilbearbeitungszentrum mit hochmoderner CNC-Maschine setzen wir schnell und präzise Ihre Wünsche um.

- Bohren, Senkbohren, Fräsen, Gewinde schneiden
- Gehrungen schneiden
- Bis zu 6 m lange Alu-Profile exakt bohren – egal ob Schräg-, Lang- oder Rundloch
- Professionell und individuell
- Kupieren von Alu-Profilen

Profilbearbeitung — Zuschnitt — Bohren — Kupieren

Zuschnitt eines Aluminiumprofils

Bohrung eines Langloches

Kupieren eines Winkels

Kupieren von Aluminiumprofilen – ganz auf Ihre Wünsche abgestimmt

Selbst 6 m lange Aluminiumprofile können in unserer hauseigenen Fertigung nach Ihren Wünschen kupiert werden. Für spezielle Anwendungsbereiche lassen sich nach Ihren Maßangaben Standardprofile kupieren. Ganz einfach lässt sich z. B. der Schenkel eines Winkels oder T-Profils ändern. Anschließend können wir in unserem Profilbearbeitungszentrum Löcher in das kupierte Profil bohren, senken oder z. B. auf Gehrung schneiden. Hier stellen wir uns ganz auf Kundenwünsche ein.

Beispiele für kupierte und bearbeitete Profile — Kupieren — Bohren

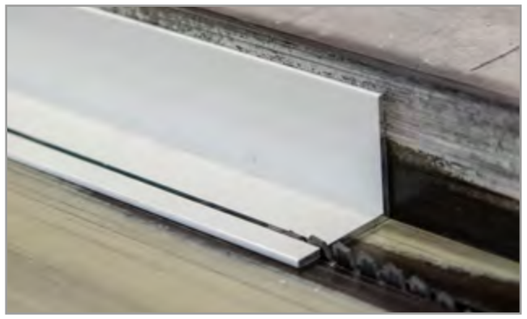

Schenkelkürzung bei Winkeln, T-Profilen usw.

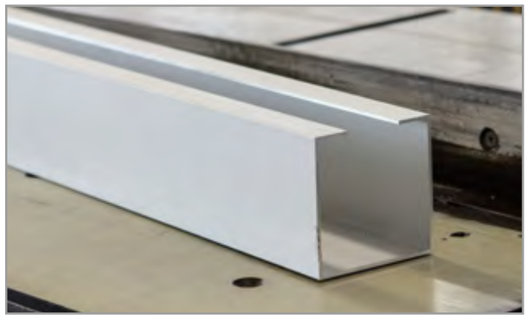

Aus einem Vierkantrohr wird ein C, z. B. zur Aufnahme von Schiebe-Rollelementen

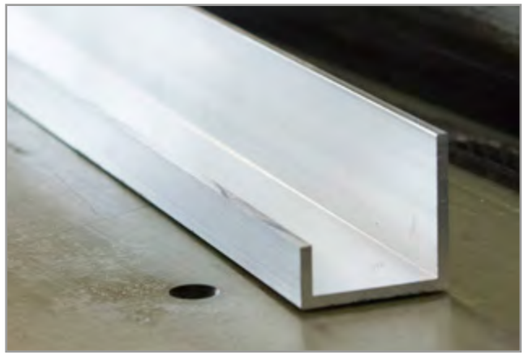

Aus einem Vierkantrohr wird ein J-Profil

Bearbeitung im Profilbearbeitungszentrum: Löcher bohren, senkbohren, fräsen, Gewinde schneiden

Fertigung von langlebigen Fenstern und Türen aus Aluminium

Als Handelspartner von heroal fertigen wir qualitativ und technisch hochwertige Fenster und Türen aus Aluminium. Sehr hochwertige Materialien, technische Perfektion bis ins Detail und eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten zeichnen die Profilsysteme von heroal aus.

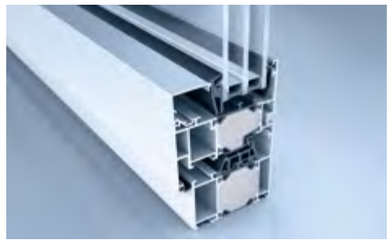

Beispiel heroal W 72

Einbruchhemmung RC3 | Schlagregendichtheit 9A | Wärmedämmung 1,3/120 (Uf in W/m2K) | Schallschutzklasse 1 bis 5

Fenstersysteme: Maximale Energie- und Kosteneinsparung

Hohe Wärmedämmung, Energieeinsparung und Flexibilität im System, das zeichnet z. B. das heroal W 72 aus. Neben höchster Funktionalität erfüllt es die hohen Wärmeschutzanforderungen an Fenster, der zurzeit gültigen EnEV sowie der weiterführenden EnEV.

Vorteile zu heroal W 72

- Optimale Wärmedämmung dank einer einzigartigen innovativen Steggeometrie
- Ressourcenschonendes System

heroal W 72
Systemmaße (mm)
Rahmenprofile: 72,0
Glas-/Füllungsstärke: 64

Beispiel heroal D 72

Einbruchhemmung RC3 | Schlagregendichtheit 5A | Wärmedämmung (Uf in W/m2K) > 1,7 | Schallschutzklasse 1 bis 3

Türsysteme: Stabil und langlebig

Technische Perfektion und eine große Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten, das zeichnet z. B. das Türsystem heroal D 72 aus.

Vorteile zu heroal D 72

- Effiziente Wärmedämmung
- Stabil und robust
- Praktisch alle Öffnungsarten und eine Vielzahl an Füllungsarten realisierbar

heroal D 72
Systemmaße (mm)
Rahmenprofile: 72,0
Glas-/Füllungsstärke: 52

Unser SERVICE

Nach Ihren Wünschen fertigen wir hochwertige Fenster und Türen aus Aluminium. Ihre individuellen Vorstellungen setzen wir flexibel um. Fragen Sie direkt bei uns an!

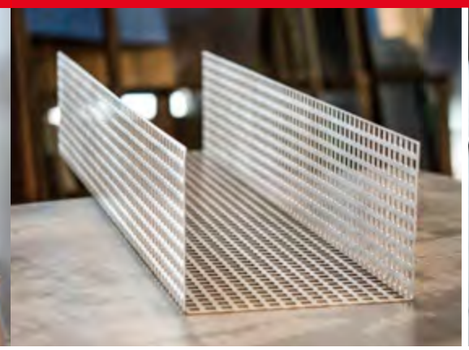

Stanzen, Kanten und Schweißen – wir fertigen schnell und flexibel nach Ihren Vorgaben

Eloxal Farbtöne | RAL Farbtöne

Ob Kantteile aus Aluminium oder Edelstahl, verzinkte oder beschichtete Stahlbleche – sämtliche Metalle werden nach Ihren Vorgaben für Sie exakt in Form gebracht.

Ihre Wünsche stehen bei uns an erster Stelle. Kantteile als individuelle Einzelstücke und als Serienproduktionen werden bei uns täglich auf Maß gefertigt, z. B.:

- Wandverkleidungen
- Fensterbänke in Standard- oder Sonderformen
- Wandanschlussprofile
- Stanzung von Löchern
- Attiken und Mauerabdeckungen
- Dachabschlussprofile

Kantteile und Blechzuschnitte

- Kantteile aus Aluminium, Edelstahl, Stahl: 2.500 mm Länge und 5 mm Stärke
- Kantteile aus Aluminium: 4.000 mm Länge und 3 mm Stärke
- Kantteile aus Edelstahl, Stahl: 3.000 mm Länge und 2 mm Stärke

Fertigungsbeispiele — Kanten

Trapezblech

Mauerabdeckung



Außenecke



Hutprofil

Unser SERVICE

Senden Sie uns Ihre Zeichnung oder Skizze und wir fertigen Ihre Kantteile professionell und präzise nach Ihren Wünschen.

Schweißen, Kanten, Zuschnitt – das ist unser Handwerk

Als zertifizierter Schweißfachbetrieb nach EN 1090-2, EXC 2 fertigen wir komplexe Umform- und Schweißarbeiten, wie z. B. Sondergehäuse, Einhausungen und Maschinenverkleidungen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium. Wir fertigen flexibel und präzise nach den Vorgaben unserer Kunden.

Zertifizierter EN1090 EXC2 Schweißfachbetrieb

Vielfältige Branchenlösungen für unterschiedlichste Anwendungen

- Anlagenbau
- Apparatebau
- Behälterbau
- Stahlbau
- Messebau
- Ladenbau

Ölbehälter

Produktbereiche

- Behälter und Wannen
- Abdeckungen
- Gehäuse
- Maschinenverkleidungen
- Maschinen- und Rahmengestelle
- Lärmschutzhauben
- Schweißkonstruktionen
- Hydraulikbehälter
- Einhausungen
- CNC Laser- und Stanzteile
- Sonderkonstruktionen
- Kantteile

Rahmengestell für Rohrleitungen

Einhausung

Alles aus einer Hand bei garantierter Termintreue

Von der Komplettbearbeitung großer Teile bis hin zur Lackierung werden sämtliche Arbeitsschritte ausschließlich in unserem zertifizierten Betrieb durchgeführt und koordiniert. In Zusammenarbeit mit unseren langjährigen, zuverlässigen Kooperationspartnern gewährleisten wir, dass wir Ihre Projekte professionell und termingerecht abwickeln.

Made in GERMANY

Unsere Fertigungsmöglichkeiten im Überblick

Schneiden und Kanten von Blechen

- Blechkantteile aus Aluminium, Edelstahl, Stahl: 2.500 mm Länge und 5 mm Stärke
- Blechkantteile aus Aluminium: 3 mm Stärke und 4 m Länge
- Edelstahl und Stahl: 2 mm Stärke und 3 m Länge

Schweißverfahren

- MIG, MAG und WIG

Fertigung von Aluminium-Trennwänden, -Fenstern und -Türen

- Mepa Aluminium-Trennwandprofile
- Aluminium-Fenster/-Türen mit heroal Profilen

CNC Profilbearbeitungszentrum für Aluminium

- Bohren
- Fräsen
- Fixlängen schneiden | kupieren | auf Gehrung schneiden

Edelstahlbehälter mit Haube

Oberflächentechnik

- Verzinken und Eloxieren
- Lackieren
- Sandstrahlen
- Pulverbeschichten

Hydraulikbehälter

Hydraulikbehälter